Компания АБРАДОКС info@abradox.ru www.abradox.ru

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу и эксплуатации.
Сетки (фильтрующие элементы) для фильтров сетчатых чугунных ABRA-YF-3016D

Габаритные размеры, материал, размеры отверстий.

Материал сетки:	Нержавеющая сталь JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN X5CrNi189 = BS 304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = UNE F.3551 = UNE F.3541 = UNE F.3504 = SS 2332 = AISI/SAE 304 = GB OCr18Ni9									
DN фильтра	D, мм диаметр сетки	L, мм длина сетки	Номер сетки / диаметр отверстия в мм								
			1 Mesh 30	2 Mesh 20	3 Mesh 18	4 Mesh 16	5 Mesh 15	6 Mesh 10	7 Mesh 8	8 Mesh 7	9 Mesh 5
15	19	52	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20	25	57	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
25	31	64	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
32	37	71	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
40	45	76	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
50	56	90	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
65	79	110	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
80	90	143	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
100	110	172	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
125	140	217	0,4-0,5	***0,8***	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
150	170	240	0,4-0,5	0,8	1	1,2	***1,5***	2	2,5	3	4
200	210	300	0,4-0,5	0,8	1	-	***1,5***	2	2,5	3	4
250	270	370	0,4-0,5	0,8	1	-	-	***2***	2,5	3	4
300	320	450	0,4-0,5	0,8	1	-	-	***2***	2,5	3	4
350	370	500	0,4-0,5	0,8	1	-	-	***2***	2,5	3	4
400	420	560	0,4-0,5	0,8	1	-	-	***2***	2,5	3	4
500	520 (-2мм)	675	0,4-0,5	0,8	1	-	-	2	-	***3***	4
600	620 (-2мм)	760	0,4-0,5	0,8	1	-	-	2	-	3	***4***

Допуск, везде где не указан (-1мм)


*** - Сетки № 1, № 6, № 9 являются складскими позициями (поддерживаются на складе) и могут быть приобретены дополнительно.**

**** - Жирным шрифтом отмечены сетки установленные в фильтрах по умолчанию.**



Обращаем Ваше внимание, что при замене сеток необходимо установить новые прокладки в фильтре.
Заказ на прокладки для фильтров можно разместить в Компании АБРАДОКС.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сетки фильтра ABRA-YF3016D сетчатого фланцевого.

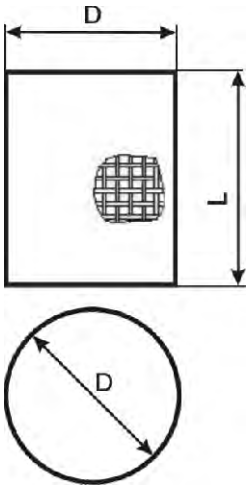

- Монтаж и эксплуатация.

К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. При каждой установке крышки фильтра рекомендуется использовать новую прокладку.

- Обязательны к выполнению "Общие требования к монтажу трубопроводной арматуры ABRA"

- Условия транспортировки и хранения.

Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °С. Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

- Внимание! Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей. Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений не влияющих на функционирование и существенные характеристики продукции.

М.П. "_____" _____ _____г.

Наша продукция

Задвижки с обрезиненным клином ABRA
Штурвал, редуктор, электропривод, голый шток.
PN 10, PN 16. DN 40-1200





Задвижки шиберные ABRA
Штурвал, электпропривод, пневмопривод, невыдвижной и выдвижной шток, голый шток. PN 10, PN 16. DN 50-600

Фильтры сетчатые ABRA Резьбовые и фланцевые.
Стальные, чугунные, латунные. Запасные сетки.
Магнитные вставки. DN 008-600



Воздухоотводчик автоматический ABRA
Резьбовые DN15-80. Фланцевые DN40-200



Обратные клапаны ABRA
С шаром, поворотные, тарельчатые, двустворчатые. DN 15-1200



Диафрагменные вентили ABRA DN15-200



Дисковые поворотные затворы ABRA
межфланцевые и фланцевые
Чугунные для тепло и водоснабжения. DN 32-1200



Вставки гибкие ABRA Фланцевые и резьбовые. DN 15-4000. PN 10, PN 16

Контрольные стержни для гибких вставок ABRA



Кран для манометра ABRA латунный DN 15
Трубная и метрическая резьба G1/2"; M20x1,5



Шланговые задвижки ABRA DN15-300 PN10, PN16

Краны шаровые ABRA из нержавеющей стали DN 8-400

Расширяем дистрибьюторскую сеть.
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей

High Quality Valves