
GS 50.3 – 250.3
GK 10.2 – 25.2


Монтажные положения - Комбинации неполнооборотных редукторов с многооборотными редукторами

Исполнения GS 50.3 – GS 250.3


RR




LL



RL



LR




Описание четырех различных исполнений (см. крышку указателя):

Код	Направление вращения на входном валу	Положение червячного вала	Направление вращения на выходном валу
RR	по часовой стрелке	**R** (Правый)	по часовой стрелке
LL	по часовой стрелке	**L** (Левый)	против часовой стрелки
RL	по часовой стрелке	**R** (Правый)	против часовой стрелки
LR	по часовой стрелке	**L** (Левый)	по часовой стрелке


Монтажные положения K – M неполнооборотных редукторов в сочетании с многооборотными редукторами (просьба указать в заказе)

GS исполнения RR и RL


K

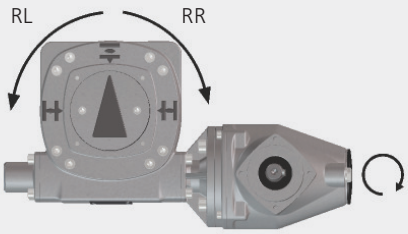

L

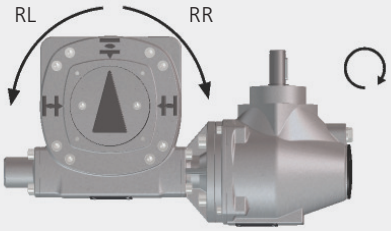


M

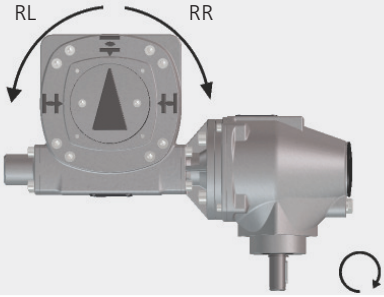


GS исполнения LL и LR


K

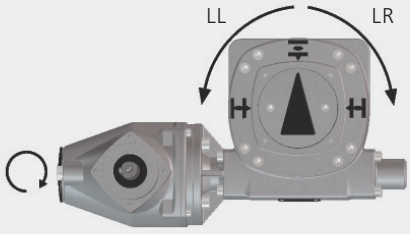

L

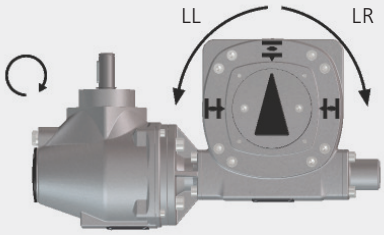

M

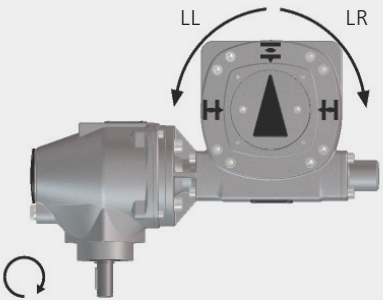

При выборе монтажного положения учитывайте возможные ограничения пространства.

Монтажные положения легко изменить позднее.

Комбинации до типоразмера GK 16.2 поставляются в монтажном положении, упомянутом в заказе.
Для удобства упаковки редукторы от типоразмера GK 25.2 поставляются отдельно.

Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.