


Листовка Инструкция

Серия City line 2 | Канальный тип | Высоконапорный | DC Inverter | R32

Комплект поставки

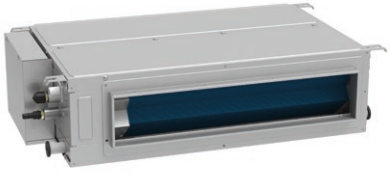

DA100BLHS1R1



DF100BLS1R1



DC26W

Дополнительное оборудование



Пульт управления DRC02*



Модульный пульт с WI-Fi REM-VLSF-C / REM-C (NEW)

Wi-Fi-контроллер CTRL-AC-S-32

Канальный тип
высоконапорный

Сплит-система канального типа с высоким статическим напором до 200 Па — решение для кондиционирования одного или нескольких помещений большой площади. Для удобства использования внутренний блок оснащен дренажным насосом с высотой отвода конденсата до 1000 мм, функцией подмеса свежего атмосферного воздуха и встроенным воздушным фильтром.

70
100
140
160

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.

Высокий статический напор до 200 Па

Статический напор имеет 5 ступеней регулировки с максимальным значением 200 Па.

Расширенные параметры фреоновой трассы

Длина фреоновой трассы — до 75 метров, перепад высот — до 30 метров.

DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.

Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1000 мм.

Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.

Широкий диапазон рабочих температур

Работа на охлаждение и обогрев при низких температурах воздуха до –15 °С. Наружные блоки 14 и 16 кВт имеют встроенный подогрев картера компрессора.

Встроенный воздушный фильтр

Эффективно задерживает пух, шерсть животных и пыль.

Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью, что обеспечивает минимальный расход электроэнергии при работе.

Гибкость монтажа

Возможность присоединения воздуховодов снизу или с тыльной стороны внутреннего блока.

Технические характеристики

Внутренний блок			**DA70BLHS1R1**	**DA100BLHS1R1**	**DA140BLHS1R1**	**DA160BLHS1R1**
Наружный блок			**DF70BLS1R1**	**DF100BLS1R1**	**DF140BLS3R1**	**DF160BLS3R1**
Производительность	Охлаждение	кВт	7.10 (2.40~7.50)	10.00 (3.20~10.50)	14.00 (4.20~15.00)	16.00 (4.80~16.40)
	Нагрев	кВт	8.00 (2.20~8.60)	11.00 (3.00~12.00)	16.00 (4.00~17.00)	18.00 (5.40~18.60)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.50~2.75)	3.12 (0.85~3.40)	4.60 (1.10~5.70)	5.50 (1.30~6.40)
	Нагрев	кВт	2.22 (0.50~2.75)	3.05 (0.85~3.40)	4.40 (1.10~5.70)	5.00 (1.30~6.40)
Рабочий ток	Охлаждение	А	10.1(2.3~12.5)	14.3(3.9~15.5)	7.3(1.7~10.0)	8.3(2.00~11.0)
	Нагрев	А	10.2(2.3~12.5)	14.0(3.9~15.5)	7.0(1.7~10.0)	7.6(2.00~11.0)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.22/ A	3.21 / A	3.04 / B	2.90 / C
	Нагрев (COP)		3.60 / B	3.61 / A	3.64 / A	3.60 / B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	1100	1525	2300	2750
Уровень шума (макс.~мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	40~34	45~41	46~42	47~40
	Наружный блок	дБ(А)	58	58	59	60
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-160	0-160	0-160	0-200
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1300~900	1800~1200	2200~1500	2800~1800
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	3600	3600	5200	5200
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	900×260×655	900×260×655	1340×260×655	1400×300×700
	Наружный блок	мм	889(+69)×660×340	889(+69)×660×340	940(+80) 820×370	940(+80)×820×370
Вес	Внутренний блок	кг	29.0	30.0	43.0	53.0
	Наружный блок	кг	40.0	47.0	79.0	83.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 1.10	R32 / 1.50	R32 / 2.40	R32 / 2.90
	Дозаправка (при длине трубопровода более X м)	г/ м	16 (более 5 м)	20 (более 5 м)	35 (более 7.5 м)	35 (более 7.5 м)
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 20	30 / 20	75 / 30	75 / 30
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	26	26	26	26
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение / Нагрев	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Пульт управления	Проводной (в комплекте)		DC26W	DC26W	DC26W	DC26W
	Беспроводной (опция)		DRC02	DRC02	DRC02	DRC02

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: **daichi-aircon.com**

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84
Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)