
Задвижка шиберная межфланцевая

тип K21GV DN 50-1000; PN10

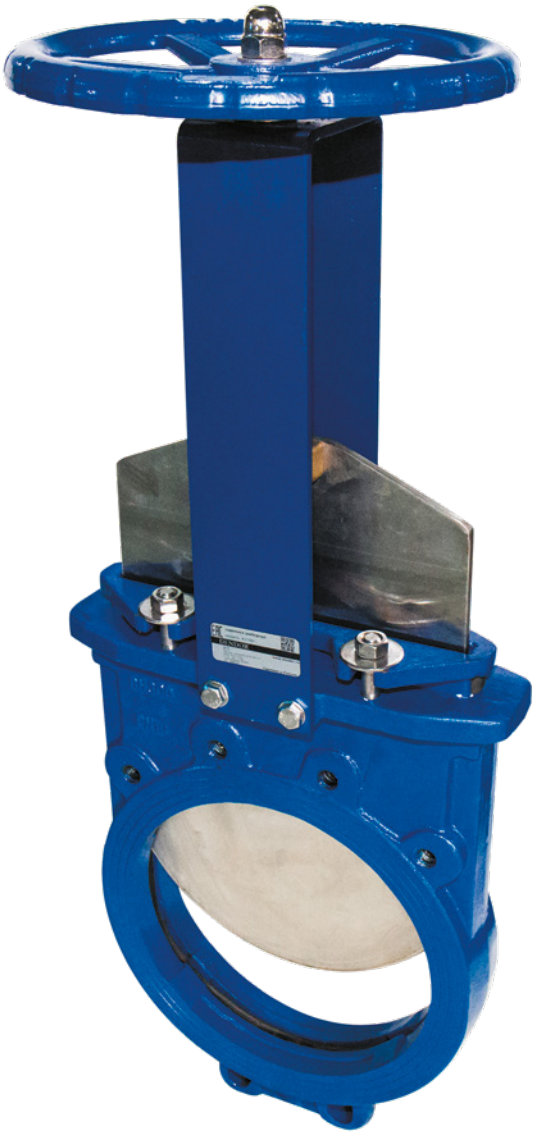

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

2.7

Тип присоединения:
межфланцевый
PN10 по ГОСТ 33259-2015

Герметичность:
двухсторонняя, класс А
по ГОСТ 9544-2015

Дополнительные опции:
колонка управления
задвижкой

Температура рабочей среды:
от -15 до +80°С для задвижек
с уплотнением из NBR;
от -25 до +90°С для задвижек
с уплотнением из EPDM.

Конструктивное исполнение


DN	Исполнение шпинделя	Исполнительный механизм
50-400	Невыдвижной шпиндель	Маховик
50-1000	Выдвижной шпиндель	Редуктор

Рабочее давление

DN	50-250	300-450	500-900	1000
P кг/см²	10	6	4	2

Основные используемые материалы


№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85
2	Уплотнение	Армированное NBR/EPDM	NBR/EPDM
3	Шибер	Нержавеющая сталь	SS304
4	Направляющая	PTFE	PTFE
5	Сальниковое уплотнение	PTFE, NBR/EPDM	PTFE, NBR/EPDM
6	Прижимной фланец	Углеродистая сталь/чугун	20Л(WCB)/ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85
7	Стойка	Углеродистая сталь	Ст20
8	Шпиндель	Нержавеющая сталь	SS420
9	Ходовая гайка	Латунь	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
10	Подшипник шпинделя	Подшипниковая сталь	ШХ15 (GCr15)
11	Маховик	Чугун/углеродистая сталь	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85/Ст20
12	Крепежные элементы	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
		Нержавеющая сталь	А2
13	Редуктор	Чугун	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85

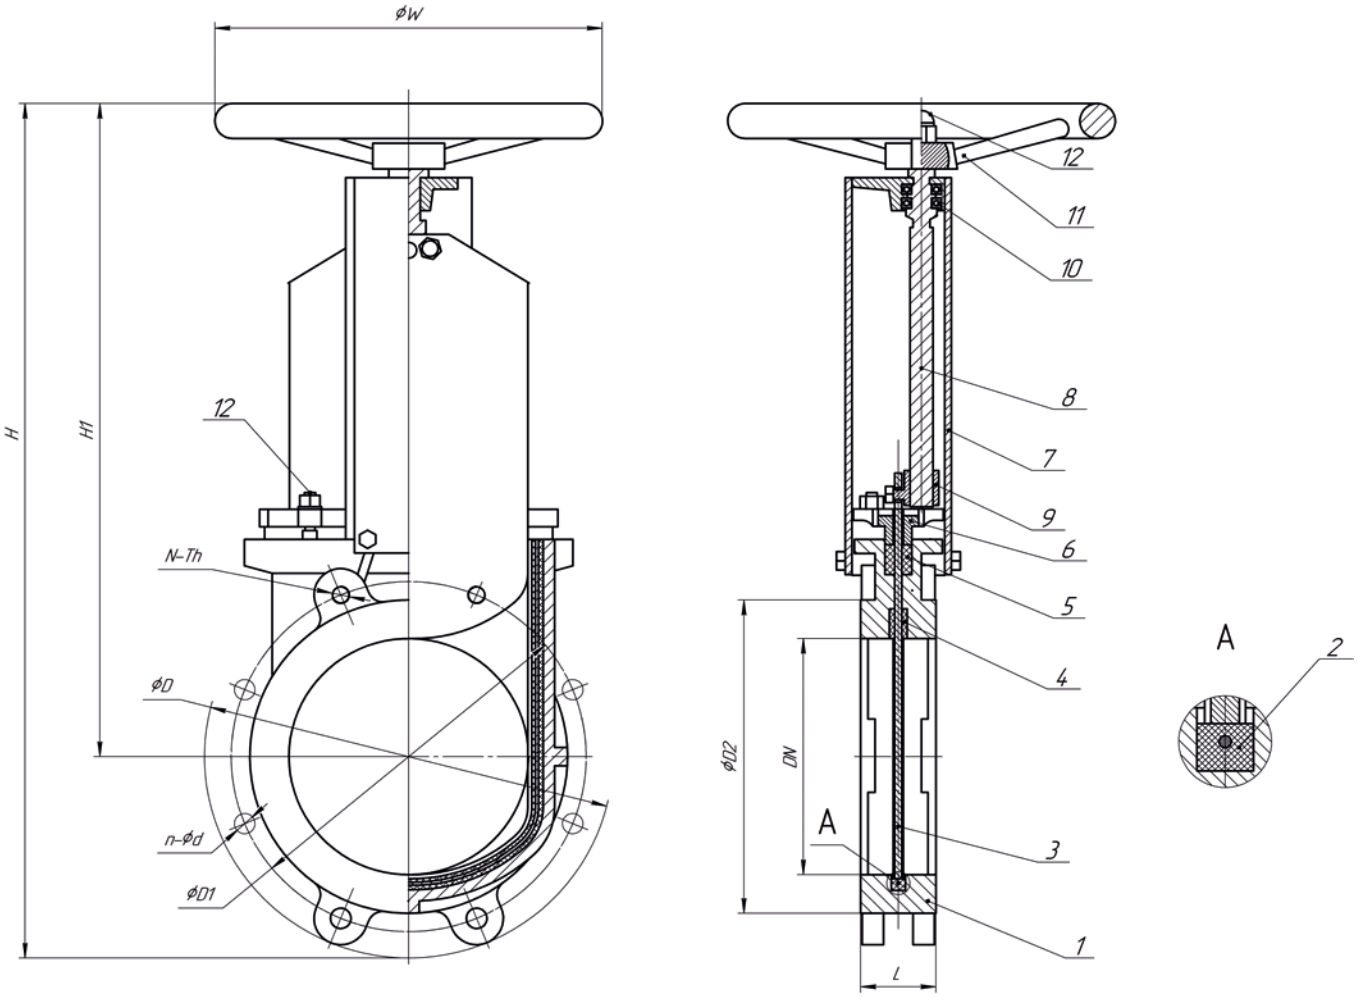

Основные технические характеристики

Задвижка с маховиком и невыдвижным шпинделем

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	ØW	n-Ø d	N-Th	Глубина резьбовых отверстий	H	H1	Масса, кг
50	48	165	125	99	180	2-18	2-M16	12	373	290	6
65	48	185	145	118	200	2-18	2-M16	12	423	330	8,5
80	51	200	160	132	200	6-18	2-M16	12	458	358	9
100	51	220	180	156	240	6-18	2-M16	12	488	378	11
125	57	250	210	184	260	6-18	2-M16	12	553	428	14
150	57	285	240	211	280	6-23	2-M20	14	633	490	19
200	70	340	295	266	300	6-23	2-M20	16	758	588	27
250	70	395	350	319	320	8-23	4-M20	16	888	690	41
300	76	445	400	370	350	8-23	4-M20	16	1038	815	56
350	76	505	460	429	400	8-23	8-M20	18	1143	890	70
400	89	565	515	480	450	6-27	10-M24	20	1263	980	101

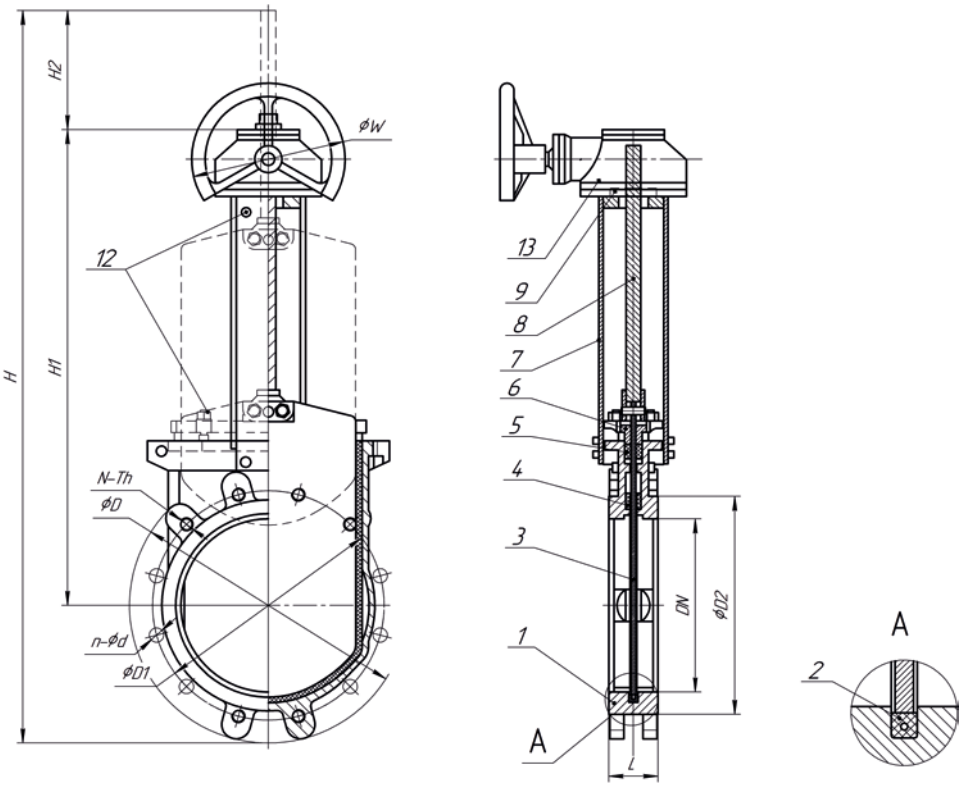

Основные технические характеристики

Задвижка с редуктором и выдвижным шпинделем

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	ØW	n-Ød	N-Th	Глубина резьбовых отверстий	H	H1	H2	Масса, кг
50	48	165	125	99	250	2-18	2-M16	12	581	368	130	18
65	48	185	145	118	250	2-18	2-M16	12	598	375	130	19
80	51	200	160	132	250	6-18	2-M16	12	650	420	130	20
100	51	220	180	156	250	6-18	2-M16	12	697	457	130	23
125	57	250	210	184	250	6-18	2-M16	12	808	503	180	25
150	57	285	240	211	250	6-23	2-M20	14	887	564	180	36
200	70	340	295	266	250	6-23	2-M20	16	1053	645	238	45
250	70	395	350	319	250	8-23	4-M20	16	1286	750	338	57
300	76	445	400	370	250	8-23	4-M20	16	1421	860	338	75
350	76	505	460	429	300	8-23	8-M20	18	1644	960	431	97
400	89	565	515	480	300	6-27	10-M24	20	1774	1060	431	132
450	89	615	565	530	450	8-27	12-M24	20	2028	1220	500	188
500	114	670	620	582	450	6-27	14-M24	24	2195	1330	530	246
600	114	780	725	682	500	6-30	14-M27	27	2580	1460	730	315
700	127	895	840	794	500	8-30	16-M27	27	2928	1750	730	440
800	127	1015	950	901	600	6-33	18-M30	30	3498	1940	1050	550
900	127	1115	1050	1001	600	8-33	20-M30	30	3713	2105	1050	685
1000	149	1230	1160	1112	600	8-36	20-M33	35	3930	2265	1050	830