Муфта ремонтная однозамковая

тип RC-Z17.J для труб с наружным диаметром 60-360 мм; PN6; PN10; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

10.6


Назначение:
ремонт стальных, чугунных, ПВХ труб; устранение протечек трубопровода из-за трещин, отверстий, разрывов

Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый

Температура рабочей среды:
от -25 до +100°С для муфт с уплотнением EPDM,
от -15 до +80°С для муфт с уплотнением NBR.

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Нержавеющая сталь	SS304
2	Замок	Чугун	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85
3	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
4	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
5	Уплотнение	EPDM / NBR	EPDM / NBR

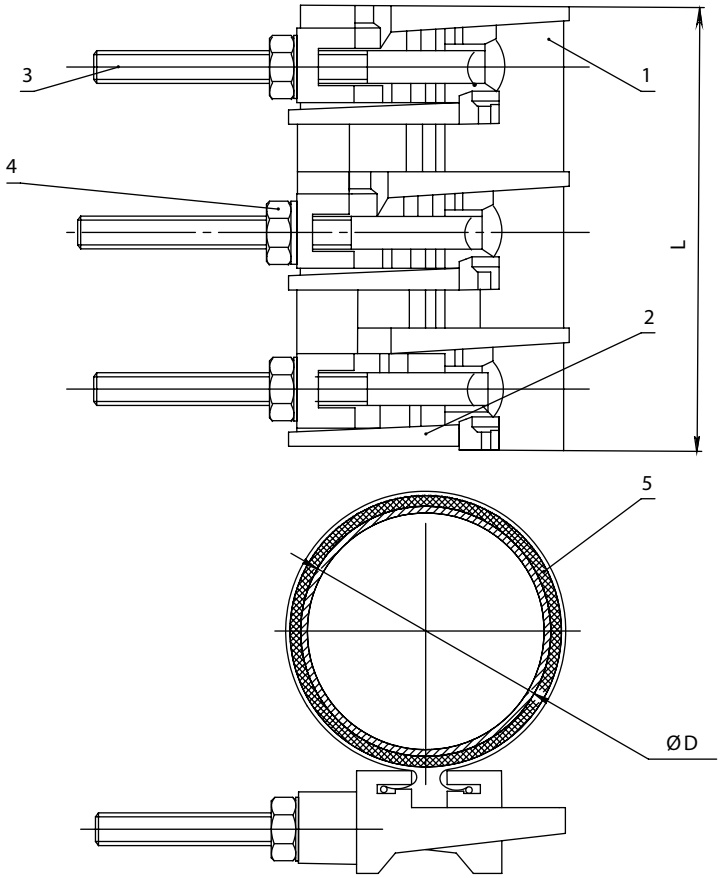

Основные технические характеристики муфты ремонтной однозамковой RC-Z17.J

Внешний диаметр трубы (ØD), мм	PN	L	Болты	Масса, кг
60-67	10/16	150/200	M16x180	3,5
88-98	10/16	150/200/300	M16x180	4
95-105	10/16	150/200/300	M16x180	4,5
108-118	10	150/200/300	M16x180	5
115-128	10	150/200/300	M16x180	5,5
158-172	10	200/300	M16x180	6
168-182	10	200/300	M16x180	6,5
217-229	10	200/300	M16x180	7
225-240	10	200/300	M16x180	7,5
243-260	6/10	200/300/450	M16x180	8
270-288	6/10	200/300/450	M16x180	8,5
323-336	6/10	300	M16x180	9
340-360	6/10	200/300/450	M16x180	9,5