DENDOR

Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый

тип 010С DN 32-800; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.2

Особенности конструкции:
конструктивное исполнение диска позволяет применять клапан в системах, где возможно возникновение гидроударов при остановке насоса

Тип присоединения:
межфланцевый

Минимальное давление открытия:
0,05 МПа

Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015

Ответные фланцы:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015


Эксплуатация в качестве пожарной арматуры:
Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002, может эксплуатироваться в установках водяного и пенного пожаротушения.


С арматурой для систем пожаротушения можно ознакомиться на стр. 245-250

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
2	Створки	Чугун с никелевым/цинк-ламельным покрытием	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)+Ni / «Нетокс Zn-AT»;
		Нержавеющая сталь*	12Х18Н10Т*
3	Ось	Нержавеющая сталь	12Х18Н10Т
4	Пружина	Нержавеющая сталь	12Х18Н10Т
5,6	Кольцо	PTFE	PTFE
7	Уплотнение оси	EPDM	EPDM
8	Винт	Нержавеющая сталь	A2
9	Уплотнение створок	EPDM /Силикон*	EPDM / НЛС-60р2*

* Изготовление под заказ

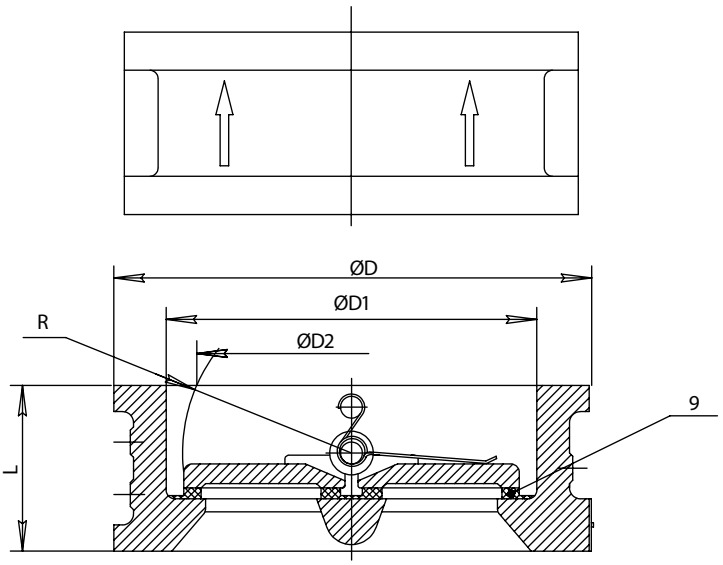

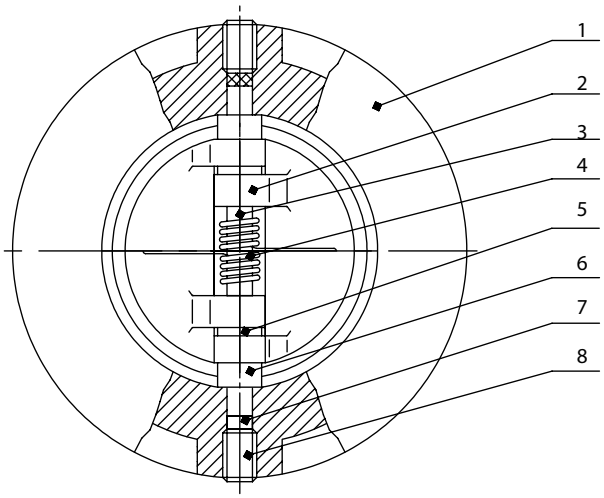


Основные массогабаритные характеристики

	DN	L	ØD	ØD1	ØD2	R	Масса, кг
●	**32**	43	82	57	35	25	1,0
●	**40**	43	92	57	35	25	1,3
●	**50**	43	107	65	40	27	1,6
●	**65**	46	127	80	60	35	2,3
●	**80**	64	142	94	70	42	3,4
●	**100**	64	162	117	88	50	4,4
●	**125**	70	192	145	115	64	6,6
●	**150**	76	218	171	134	77	9,1
●	**200**	89	273	224	182	102,5	15,2
●	**250**	114	328	265	220	125	28,0
●	**300**	114	378	310	260	146	38,5
○	**350**	127	438	360	298	170	48,0
◐	**400**	140	488	410	350	195	62,6
○	**500**	152	594	505	438	238	106,0
○	**600**	178	695	624	566	293	156,0
○	**700**	229	810	720	674	351	267,0
○	**800**	241	917	825	776	400	340,0

Варианты исполнения обратного клапана тип 010С

Расшифровка артикулярного номера

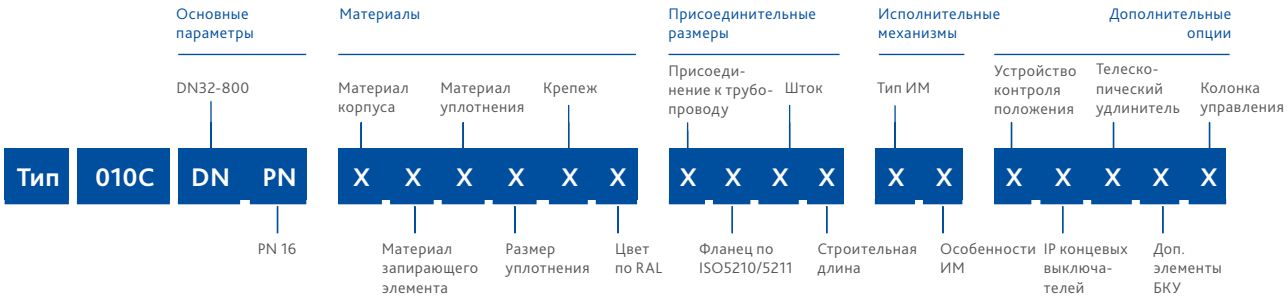

Группа	Параметр	Варианты исполнения	DN	Характеристика
Материалы	Материал корпуса	1-чугун	32-800	Т окр. среды -25…+70°С
	Материал запирающего элемента	1-чугун	32-800	–
		3- нержавеющая сталь*	50-300	Высокая коррозийная стойкость
	Материал уплотнения	1-EPDM	32-800	Раб. среды: вода, воздух, пар, гликолевые растворы. Т раб. среды -25…+90°С
		7-силикон*	50-300	Раб. среды: вода, воздух, пар, гликолевые растворы, пищевые продукты. Т раб. среды -25…+150°С
	Размер уплотнения	1-стандартное	32-800	–
	Крепеж	2-сталь н/ж	32-800	Высокая коррозионная стойкость
	Цвет по RAL, температурное исполнение эпоксидного покрытия	1-RAL 5002	32-800	Корпус клапана окрашен в синий цвет, Т раб. среды -25…+90°С
		2-RAL 3020	50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300	Корпус клапана окрашен в красный цвет для эксплуатации в системах пожаротушения согласно требованиям ТР ЕАЭС 043, ГОСТ Р51052-2002 (обязательная пожарная сертификация), Т раб. среды -25…+90°С
		4-RAL 5002, высокотемпературное исполнение*	32-800	Корпус клапана окрашен в синий цвет, Т раб. среды -25…+150°С
Присоединительные размеры	Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	3-PN10/16	32-800	–
	Фланец по ISO5210/5211	0-нет	32-800	–
	Шток	0-нет	32-800	–
	Строительная длина	1-стандартная	32-800	–
Исполнительные механизмы	Тип ИМ, его особенности	00-нет	32-800	–
Дополнительные опции	Устройство контроля положения	0-нет	32-800	–
	IP концевых выключателей	0-нет	32-800	–
	Телескопический удлинитель	0-нет	32-800	–
	Дополнительные элементы бесколодезной установки	0-нет	32-800	–
	Колонка управления	0-нет	32-800	–

* Изготовление под заказ