Клапан обратный шаровой фланцевый

тип 012F.M DN 32-300; PN10; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.3

Особенности конструкции:
конструкция предусматривает полнопроходное сечение при подъеме шара под действием потока среды

Тип присоединения:
фланцевый

Ответные фланцы:
PN10 или PN16 по ГОСТ 33259-2015 в зависимости от варианта исполнения, также возможно изготовление клапанов с универсальной рассверловкой фланцев PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015 под заказ.

Минимальное давление открытия:
0,03 МПа


Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
от -10 до +80°С

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
2	Шар	Чугун с покрытием NBR /EPDM	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 + NBR / EPDM
3	Уплотнение крышки	NBR	NBR
4	Крышка	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
5	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь	A2
6	Пробка	Нержавеющая сталь	SS304

Конструкция клапана 012F.M

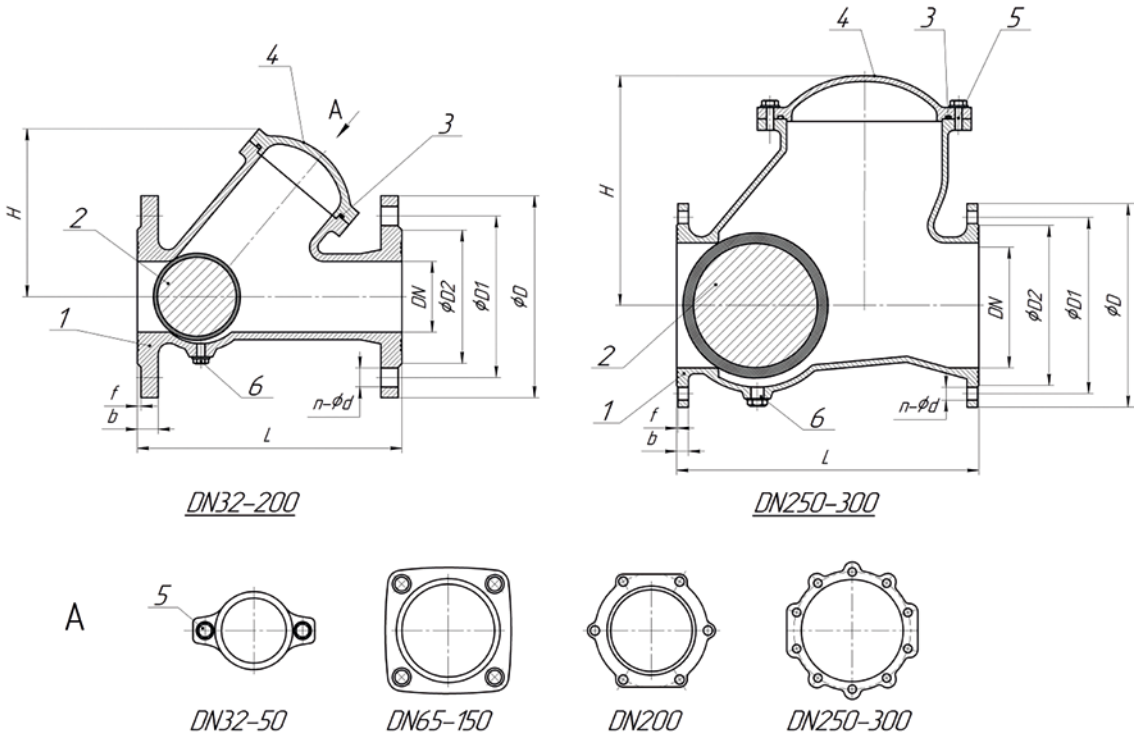

Основные массогабаритные характеристики клапана 012F.M

DN	L	ØD	ØD1		ØD2		n-Ød		b	f	H	Масса, кг
			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
32	180	140	100		78		4-19		19	3	102	4,2
40	180	150	110		88		4-19		19	3	102	5,3
50	200	165	125		100		4-19		19	3	116	7,6
65	240	185	145		120		4-19		19	3	151	10
80	260	200	160		135		8-19		19	3	169	12,4
100	300	220	180		156		8-19		19	3	196	18
125	350	250	210		186		8-19		19	3	228	26
150	400	285	240		212		8-23		19	3	262	39
200	500	340	295		268		8-23	12-23	20	3	354	67
250	600	405	350	355	318		12-23	12-28	22	3	460	115
300	700	460	400	410	370	373	12-23	12-28	25	3	528	144