Муфта соединительная универсальная, муфта соединительная

тип RC-U13.J, RC-U13.J FIX, DN 50-2000; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

10.4


Назначение:
соединение чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ труб


Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый

Температура рабочей среды:
от -25 до +90°С для муфт с уплотнением EPDM;
от -15 до +80°С для муфт с уплотнением NBR

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун/Углеродистая сталь (RC-U13.J)	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 / 20Л(WCB)
		Углеродистая сталь (RC-U13.J FIX)	20Л(WCB)
2	Уплотнение	EPDM / NBR	EPDM / NBR
3	Кольцо	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

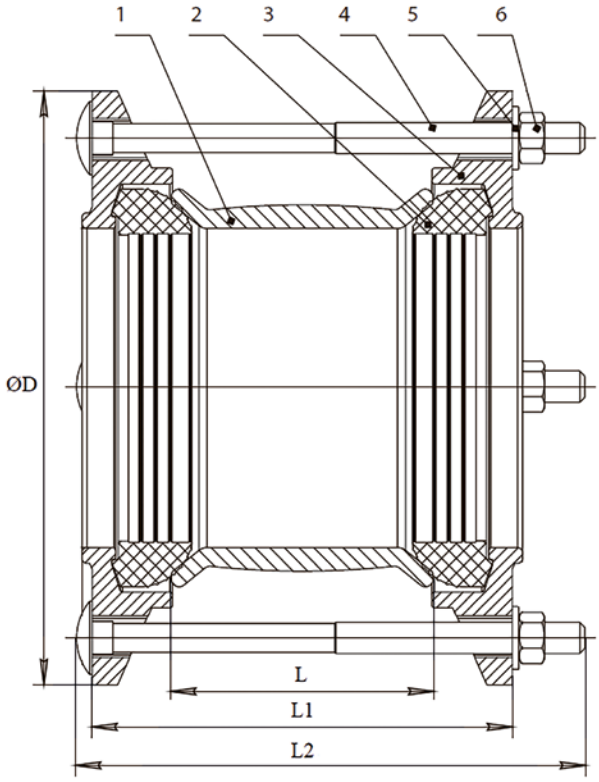

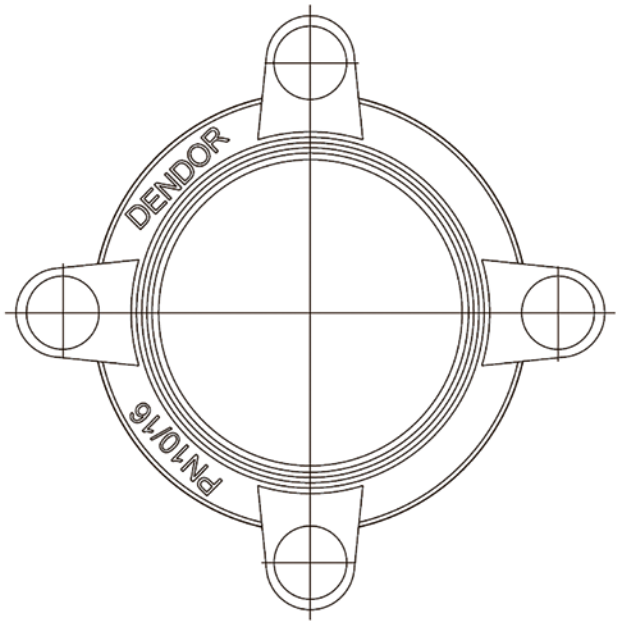

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN400-700 PN16 ряд 1

DN	Внешний диаметр трубы, мм	L	Болты		Масса, кг
			MxL	Кол-во	
400	417-437	130 / 245	M14x230 / M14x350	8	27,5
450	438-458	245	M14x350	10	30
450	476-493	245	M14x350	10	31
500	500-516	245	M14x350	10	33
500	500-532	245	M14x380	10	35
500	526-546	245	M14x350	10	37
500	540-570	245	M14x350	10	39
600	600-630	245	M14x350	10	41
600	630-650	245	M14x350	10	43
700	730-745	245	M14x350	12	65

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN50-400 PN16 ряд 2

DN	Внешний диаметр трубы, мм	L	Болты		Масса, кг
			MxL	Кол-во	
50	58-74	100	M12x190	4	2,5
65	68-84	100	M12x190	4	4
80	84-105	100	M12x190	4	5
100	99-118	100	M12x190	4	5,5
100	108-133	100	M12x190	4	7
125	133-157	100	M12x190	4	7
150	157-182	115	M12x210	4	9,5
150	177-201	115	M12x210	4	10
200	194-215	115	M12x210	4	10
200	218-242	160	M12x230	6	14,5
250	242-268	160	M12x230	6	18,5
250	266-291	160	M12x250	6	18,5
250	280-305	160	M12x250	6	20,5
300	302-327	160	M12x250	6	22
300	324-350	160	M14x260	6	16,5
350	352-378	160	M14x260	8	20
350	384-410	160	M14x260	8	21
400	410-436	160	M14x260	8	22
400	436-462	160	M14x260	8	23,5

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной RC-U13.J FIX DN800-2000 PN16

DN	Внешний диаметр трубы, мм	ØD	L	L1	L2	Болты		Масса, кг
						MxL	Кол-во	
800	842	962	152	210	254	M16x240	12	81
900	942	1070	178	238	280	M16x280	14	102
1000	1048	1173	178	238	280	M16x280	14	123
1100	1152	1282	178	240	280	M16x280	16	по запросу
1200	1255	1385	178	240	280	M16x280	18	по запросу
1400	1462	1592	178	250	295	M20x280	20	по запросу
1600	1668	1798	178	250	295	M20x280	24	по запросу
1800	1875	2015	254	320	375	M20x360	32	по запросу
2000	2082	2222	254	320	375	M20x360	36	по запросу