DENDOR

Клапан обратный шаровой фланцевый

тип 012F.Z DN 40-500; PN10; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.4

Особенности конструкции:
конструкция предусматривает полнопроходное сечение при подъеме шара под действием потока среды

Тип присоединения:
фланцевый

Минимальное давление открытия:
0,03 МПа


Герметичность:
односторонняя, класс А
по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
для клапанов с покрытием шара из NBR
от -10 до +80°С;
для клапанов с покрытием шара из EPDM
от -10 до +90°С.

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
2	Шар	Углеродистая сталь с покрытием NBR/EPDM (DN40-100)	Ст.35 + NBR/EPDM
		Чугун с покрытием NBR/EPDM (DN125-500)	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 + NBR/EPDM
3	Крышка	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
4	Уплотнение крышки	NBR / EPDM	NBR / EPDM
5	Болт	Нержавеющая сталь	A2
6	Шайба	PTFE	PTFE
7	Пробка	Оцинкованная сталь	Ст.35 + Zn

Конструкция клапана 012F.Z

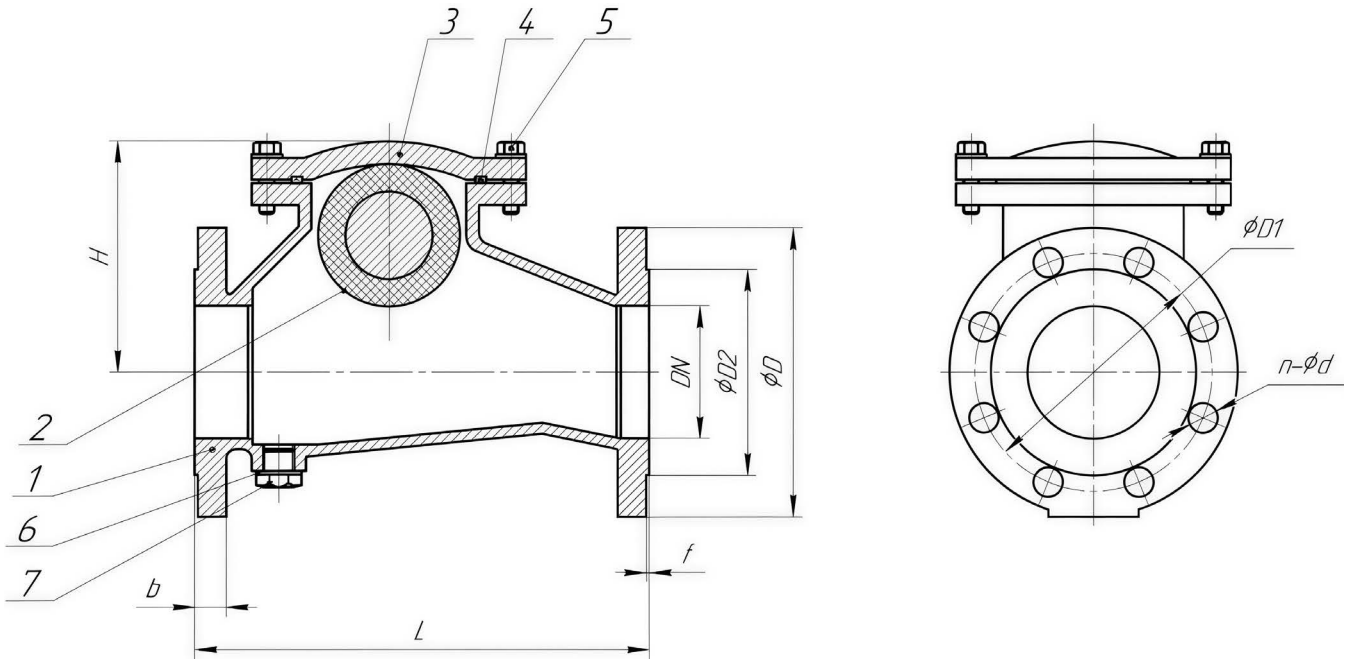

Основные массогабаритные характеристики клапана 012F.Z

DN	L	ØD	ØD1		ØD2		n-Ød		b	f	H	Масса, кг
			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
40	180	150	110	110	84	84	4-19	4-19	19	3	85	5,3
50	200	165	125	125	99	99	4-19	4-19	19	3	115	7,6
65	240	185	145	145	119	119	4-19	4-19	19	3	124	10
80	260	200	160	160	133	133	8-19	8-19	19	3	138	12,4
100	300	220	180	180	154	154	8-19	8-19	19	3	162	18
125	350	250	210	210	184	184	8-19	8-19	19	3	202	26
150	400	285	240	240	210	210	8-23	8-23	19	3	228	31
200	500	340	295	295	265	265	8-23	12-23	20	3	298	67
250	600	405	350	355	319	319	12-23	12-28	22	3	368	85
300	700	460	400	410	370	370	12-23	12-28	25	4	438	120
350	800	520	460	470	429	429	16-23	16-28	27	4	585	175
400	900	580	515	525	480	480	16-28	16-31	28	4	660	310
500	1100	715	620	650	582	609	20-28	20-34	32	4	850	550