Клапан электромагнитный непрямого действия

тип VG.S DN 15-50; PN 0,5-16



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная цилиндрическая

Минимальный перепад давления на клапане:
0,5 бар


Герметичность:
класс В по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
от -10°С до +180°С

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

7.4

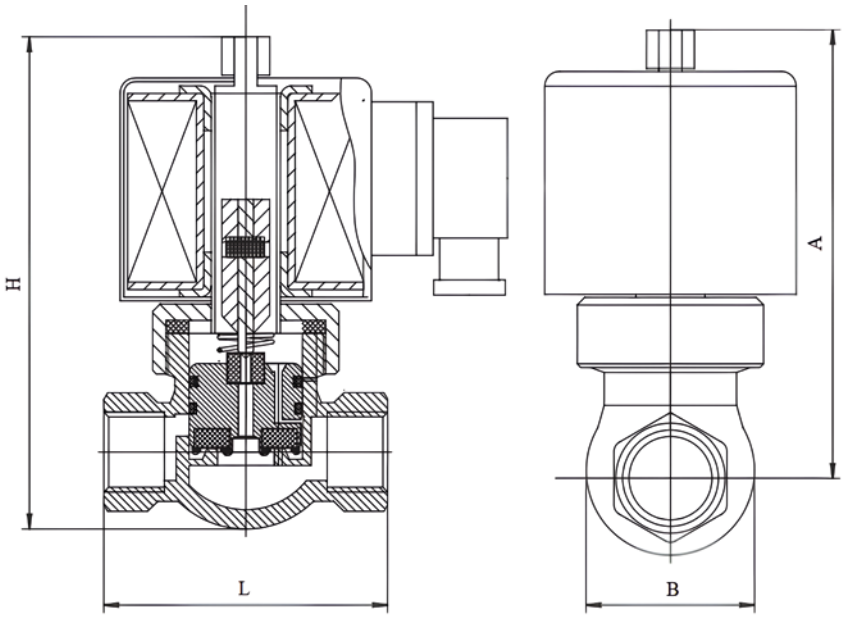

DN	A	B	H	L
15	128	42	145	81
20	128	48	148	81
25	130	54	156	91
32	148	76	185	113
40	148	76	183	113
50	171	91	216	168

Основные технические характеристики

DN	Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Перепад рабочего давления, бар.						
		Min.	Max. AC			Max. DC		
			Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
15	1/2	0,5	16	16	10	16	16	10
20	3/4	0,5	16	16	10	16	16	10
25	1	0,5	16	16	10	16	16	10
32	1 1/4	0,5	16	16	10	16	16	10
40	1 1/2	0,5	16	16	10	16	16	10
50	2	0,5	16	16	10	16	16	10

DN	Пропускная способность, $m^3/ч$	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг
			AC 220В	DC 24В	DC 12В	
15	4,8	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	1,5
20	4,8	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	1,6
25	12	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	1,8
32	20	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	2,5
40	20	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	2,7
50	48	B	18 ВА	24 Вт	24 Вт	3,4