
Фланец обжимной фиксирующий

тип FA-R13.J DN 50-1200; PN16

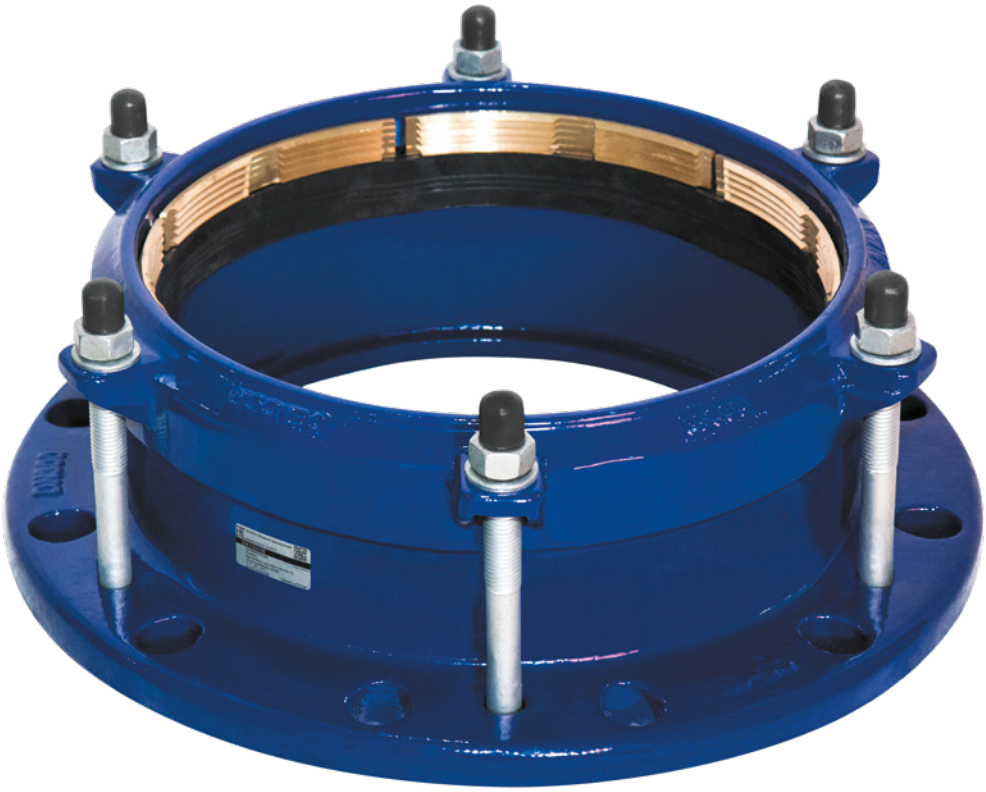

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

10.2

Назначение:
соединение пластиковых труб (ПЭ, ПВХ, ПНД) с фланцевой арматурой

Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый


Тип присоединения к арматуре:
фланцевый

Ответный фланец:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
2	Уплотнение (для DN50-300(315))	EPDM / NBR с латунным фиксатором	EPDM / NBR +ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
	Уплотнение (для DN300(355) -1200)	EPDM / NBR	EPDM / NBR
3	Кольцо	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
7	Фиксатор (для DN300(355)-1200)	Нержавеющая сталь / чугун с цинковым покрытием	08Х18Н10 (SS304) / ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85+Zn


Фланец обжимной фиксирующий FA-R13.J DN50-300(315)

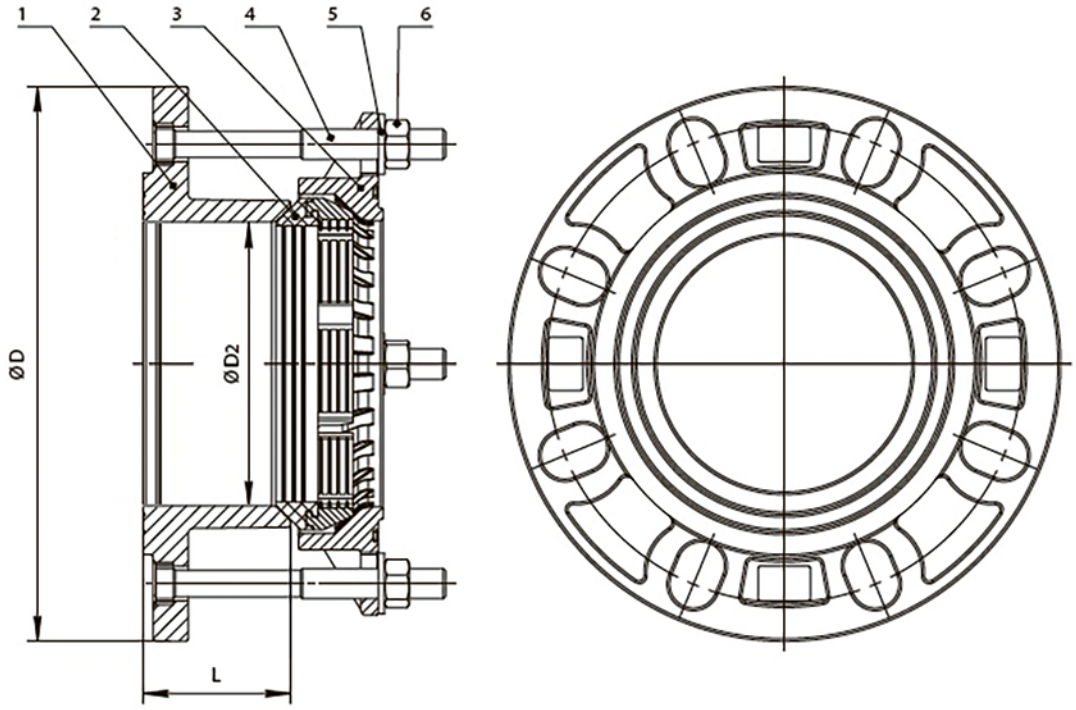

Основные массогабаритные характеристики фланца обжимного фиксирующего FA-R13.J DN50-300(315)

DN	Внешний диаметр трубы, мм	ØD	ØD2	L	Болты		Масса, кг
					MxL	Кол-во	
50	50	165	53,5	63	M12x110	2	3
50/65	63	185	67	63	M12x110	2	3
65	75	185	79	63	M12x110	2	3,5
80	90	200	94	63	M12x110	4	4
100	110	220	114	63	M12x110	4	4,5
125	125	245	129	63	M12x110	4	5
150	160	285	164,5	65	M12x110	4	7
150	180	285	184,5	65	M12x110	4	6,5
200	200	340	205	75	M12x120	4	9,5
200	225	340	230	75	M12x120	4	9
250	250	400	255	75	M12x120	6	19,5
250	280	400	285	88	M16x150	6	18,5
300	315	455	320	85	M12x130	6	24

Фланец обжимной фиксирующий FA-R13.J DN300(355)-1200

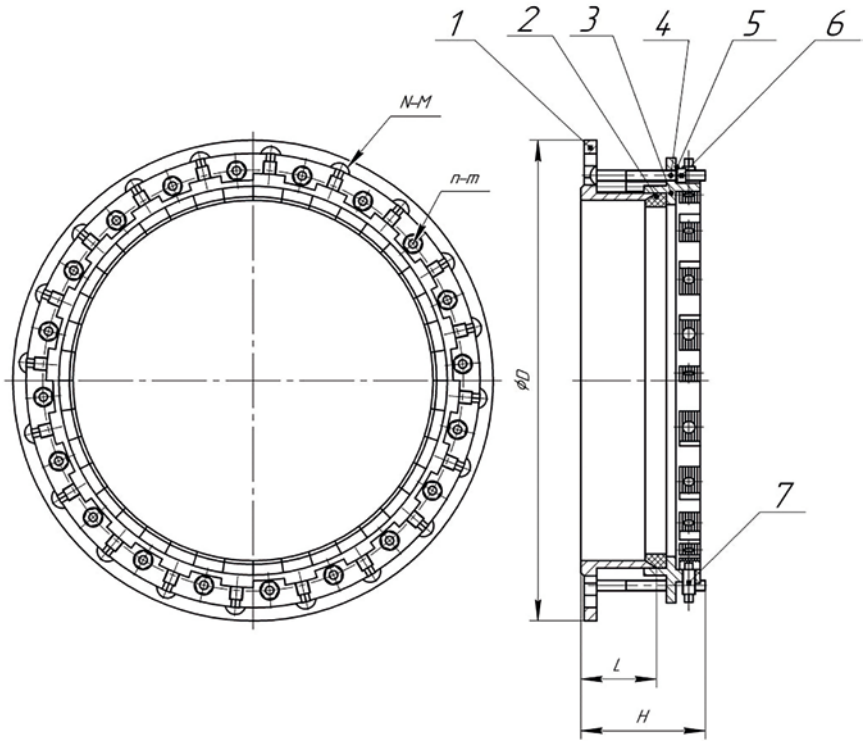

Основные массогабаритные характеристики фланца обжимного фиксирующего FA-R13.J DN300(355)-1200

DN	Внешний диаметр трубы, мм	ØD	L	H	n-m	N-M	Масса, кг.
300	355	455	140	200	6-M16	6-M16	22
350	355	520	100	170	8-M16	8-M16	25
400	425	580	150	220	8-M16	8-M16	52,5
400	400	580	111	170	8-M16	8-M16	51
400	455	640	100	170	10-M16	10-M16	56
500	500	715	110	190	10-M16	10-M16	60
600	630	840	110	190	10-M16	10-M16	88
700	710	910	120	200	12-M16	12-M16	по запросу
800	800	1025	120	210	12-M16	12-M16	по запросу
900	900	1125	140	240	14-M16	14-M16	по запросу
1000	1000	1485	140	240	14-M16	14-M16	по запросу
1200	1200	1685	150	260	16-M16	16-M16	по запросу