Клапан обратный одностворчатый фланцевый

тип 015F.Z DN 50-600; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.4

Особенности конструкции:
поворотная ось диска клапана находится выше проходного сечения и не препятствует прохождению рабочей среды через клапан. Такая конструкция дает возможность применять клапан на загрязненных рабочих средах

Тип присоединения:
фланцевый

Ответные фланцы:
PN10 или PN16 по ГОСТ 33259- 2015 в зависимости от варианта исполнения клапана, также возможно изготовление клапанов с универсальной рассверловкой фланцев PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015.


Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015

Минимальное давление открытия:
0,03 МПа

Температура рабочей среды:
– для клапанов с покрытием диска из EPDM от -10 до +90°С;
– для клапанов с покрытием диска из NBR от -10 до +80°С.

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50(GGG50) ГОСТ 7293-85
2	Уплотнение крышки	EPDM / NBR	EPDM / NBR
3	Крышка	Чугун	ВЧ50(GGG50) ГОСТ 7293-85
4	Диск	Углеродистая сталь / чугун с покрытием EPDM / NBR	Ст.35/ ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 + EPDM / NBR
5	Болт	Нержавеющая сталь	А2
6	Пробка	Оцинкованная сталь	Ст.35 + Zn

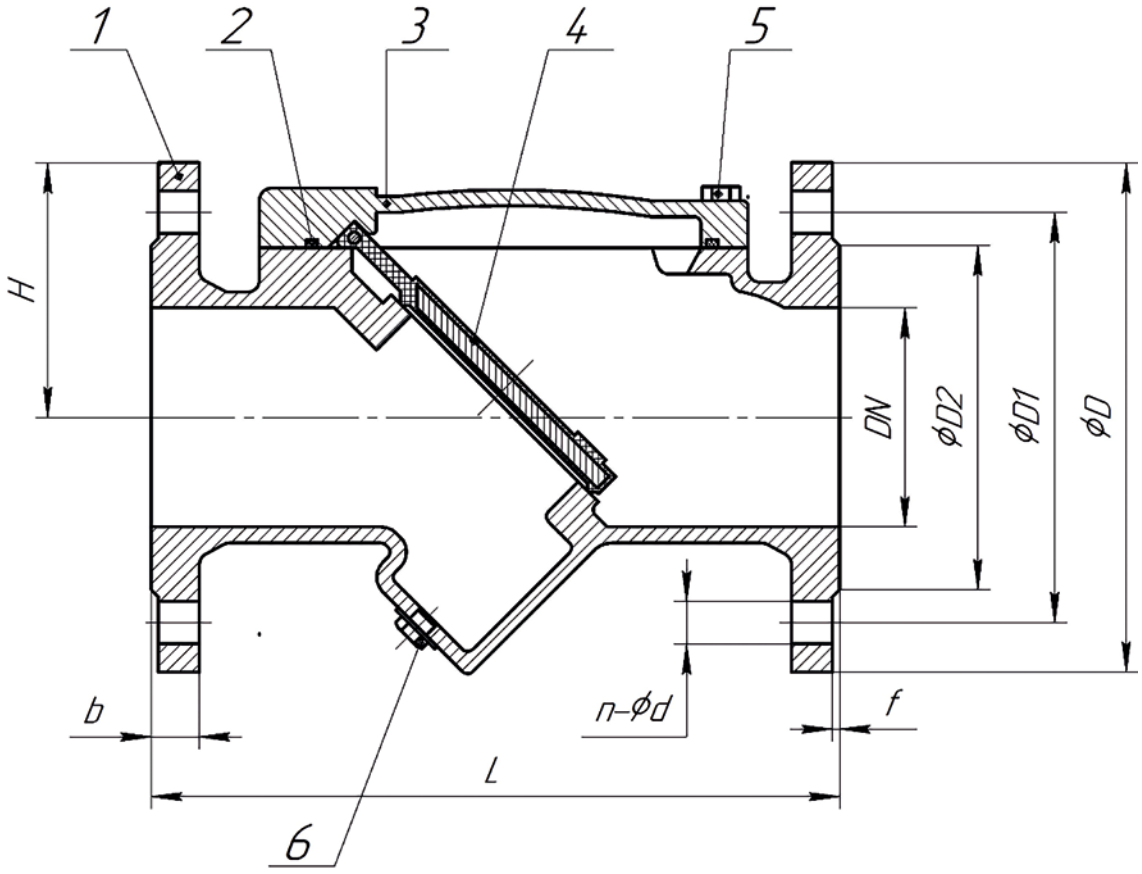

Основные массогабаритные характеристики

DN	L		ØD	ØD1		ØD2		n-Ød		b	f	H	Масса, кг
	Ряд 10 EN558	F6* DIN3202		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
50	203	200	165	125	125	99	99	4-19	4-19	19	3	82	8
65	216	240	185	145	145	119	119	4-19	4-19	19	3	93	10
80	241	260	200	160	160	133	133	8-19	8-19	19	3	100	14,5
100	292	300	220	180	180	154	154	8-19	8-19	19	3	110	19,5
125	330	350	250	210	210	184	184	8-19	8-19	19	3	125	26
150	356	400	285	240	240	210	210	8-23	8-23	19	3	143	30
200	495	500	340	295	295	265	265	8-23	12-23	20	3	170	66,5
250	622	600	405	350	355	319	319	12-23	12-28	22	3	203	108
300	698	700	460	400	410	370	370	12-23	12-28	25	4	230	150
350	787	800	520	460	470	429	429	16-23	16-28	27	4	260	223
400	914	900	580	515	525	480	480	16-28	16-31	28	4	290	293
450	978	1000	640	565	585	530	548	20-28	20-31	30	4	320	513
500	978	1100	715	620	650	582	609	20-28	20-34	32	4	358	809
600	1295	1300	840	725	770	682	720	20-31	20-37	36	5	420	1130

*Изготовление под заказ