Клапан электромагнитный непрямого действия

тип VP.S DN 15-50; PN 0,5-16



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная цилиндрическая

Минимальный перепад давления на клапане:
0,5 бар


Герметичность:
односторонняя, класс В по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
от -10°С до +130°С

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

7.2

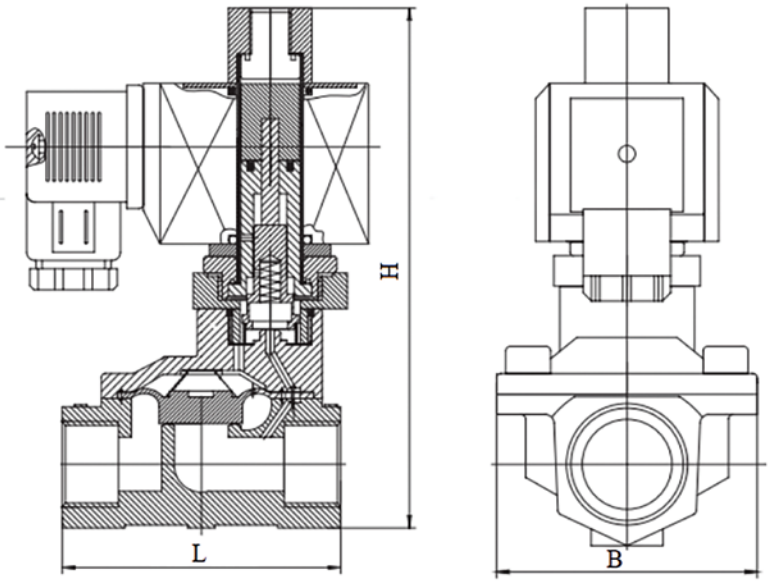

DN	L	H	B
15	67,5	106	48
20	75	112	58
25	96	124,5	70
32	130	139	97
40	130	139	97
50	161	160,5	112

Основные технические характеристики

DN	Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Перепад рабочего давления, бар.						
		Min.	Max. AC			Max. DC		
			Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
15	1/2	0,5	16	16	13	16	16	13
20	3/4	0,5	16	16	13	16	16	13
25	1	0,5	16	16	13	16	16	13
32	1 1/4	0,5	16	16	13	16	16	13
40	1 1/2	0,5	16	16	13	16	16	13
50	2	0,5	16	16	13	16	16	13

DN	Пропускная способность, $m^3/ч$	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг	
			AC 220В	DC 24В	DC 12В	нормально закрытый	нормально открытый
15	4,5	B	22 ВА	20 Вт	20 Вт	0,7	0,8
20	7,6	B	22 ВА	20 Вт	20 Вт	0,9	1,0
25	12	B	28 ВА	25 Вт	25 Вт	1,4	1,5
32	22	B	28 ВА	25 Вт	25 Вт	2,7	2,8
40	30	B	28 ВА	25 Вт	25 Вт	2,8	2,9
50	48	B	28 ВА	25 Вт	25 Вт	4,0	4,1