Клапан электромагнитный непрямого действия на высокое давление

тип VT.S DN 15-25; PN 1-50



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная цилиндрическая

Минимальный перепад давления на клапане:
1 бар

Герметичность:
односторонняя, класс В по ГОСТ 9544-2015


Особенности:
максимальное значение рабочего давления зависит от номинального диаметра клапана и типа рабочей среды

Температура рабочей среды:
от -10°С до +180°С

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

7.3

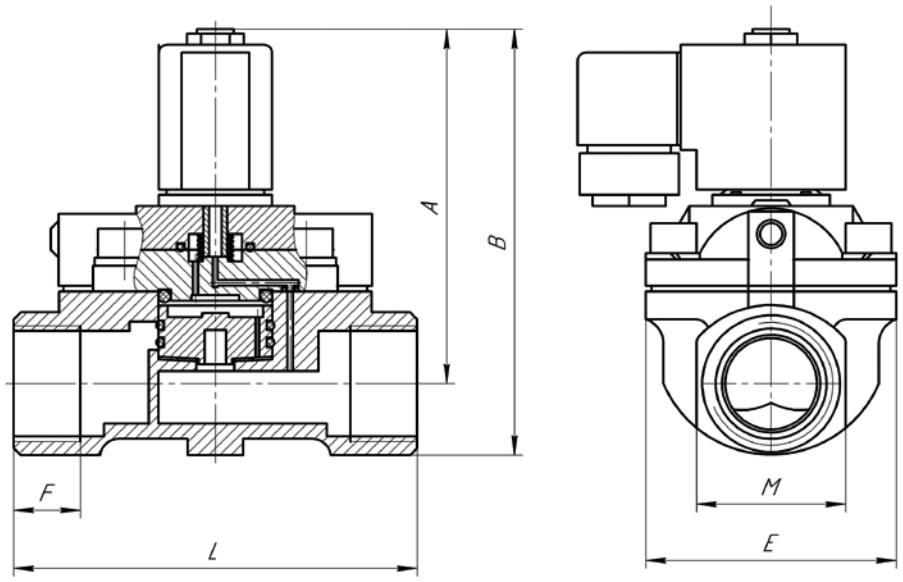

DN	A	B	F	E	L	M
15	84	98	13	32	63,5	28
15*	75	89	13	32	63,5	28
20	125	125	16	60	91	41
25	125	125	16	60	91	41

*компактный размер

Основные технические характеристики

DN	Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Перепад рабочего давления, бар.						
		Min.	Max. AC			Max. DC		
			Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
15	1/2	1	50	50	50	50	50	50
20	3/4	1	30	25	25	30	25	25
25	1	1	30	25	25	30	25	25

DN	Пропускная способность, m^3/ч	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг
			AC 220В	DC 24В	DC 12В	
15	2,0	B	16 ВА	13 Вт	13 Вт	1,8
20	5,0	B	16 ВА	13 Вт	13 Вт	1,9
25	10,0	B	16 ВА	13 Вт	13 Вт	2,0