
Тройник чугунный напорный фланцевый

11.3

DN 50–300; PN10



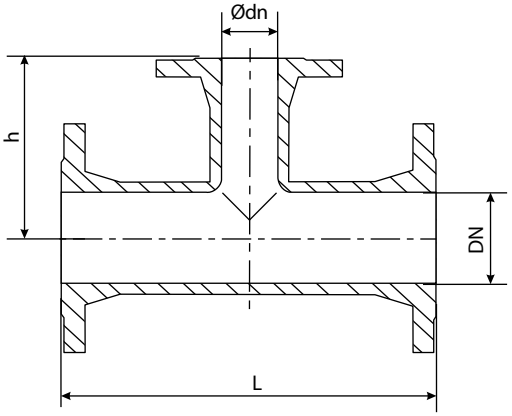

Назначение:
позволяет выполнить ответвление или присоединение к магистральному трубопроводу

Тип присоединения:
фланцевый

Ответные фланцы:
PN10 по ГОСТ 33259-2015

Основные массогабаритные характеристики

Тип	DN	Ødn	L	h	Масса, кг
50/50	50	50	250	125	10,9
80/50	80	50	300	150	16,5
80/80	80	80	300	150	18,6
100/50	100	50	400	150	19,2
100/65	100	65	400	150	21,9
100/80	100	80	400	175	23,5
100/100	100	100	400	200	24,3
150/50	150	50	500	150	35,6
150/65	150	65	500	150	36,8
150/80	150	80	500	200	39,4
150/100	150	100	500	200	40,0
150/150	150	150	500	250	46,2
200/50	200	50	600	200	55,3
200/80	200	80	600	225	58,5
200/100	200	100	600	225	58,5
200/150	200	150	600	250	63,0
200/200	200	200	600	300	72,1
250/250	250	250	600	300	91,0
300/200	300	200	600	300	96,0
300/300	300	300	600	300	112,3