Задвижка клиновая фланцевая с уплотнением металл по металлу

тип 47GV.BM DN 50-600; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

2.4

Тип присоединения:
фланцевый
Ответные фланцы: PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, универсальная рассверловка – базовое исполнение. Задвижки с рассверловкой PN10 или PN16 по ГОСТ 33259-2015 изготавливаются под заказ.

Герметичность:
класс «В» по ГОСТ 9544-2015


Температура рабочей среды:
от -10 до +80°С.

Задвижки с уплотнением металл по металлу производятся под заказ, возможно изготовление данного типа задвижек номинальными диаметрами до DN2000, оснащенными редуктором. Применяемые материалы и массогабаритные характеристики задвижки могут меняться в зависимости от исполнения. Подробная техническая документация предоставляется по запросу на каждую позицию.

Элементы конструкции задвижки с маховиком DN50-600

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Уплотнительное кольцо корпуса	Латунь (DN50-150) Бронза (DN200-600)	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 БрА10Ж3Мц2
2	Уплотнительное кольцо клина	Бронза	БрА10Ж3Мц2
3	Корпус	Чугун	ВЧ40/50 (GGG40/50) ГОСТ 7293-85
4	Клин	Чугун	ВЧ40/50 (GGG40/50) ГОСТ 7293-85
5	Гайка ходовая	Латунь	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
6	Шпиндель	Нержавеющая сталь	SS420
7	Уплотнение крышки	EPDM	EPDM
8	Крепёжные элементы	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
9	Крышка	Чугун	ВЧ40/50 (GGG40/50) ГОСТ 7293-85
10	Кольцо	Полиоксиметилен	POM
11	Уплотнительное кольцо	NBR	NBR
12	Вставка узла уплотнения	Полиоксиметилен	POM
13	Маховик	Чугун	ВЧ40/50 (GGG40/50) ГОСТ 7293-85

Задвижка с маховиком DN50-600

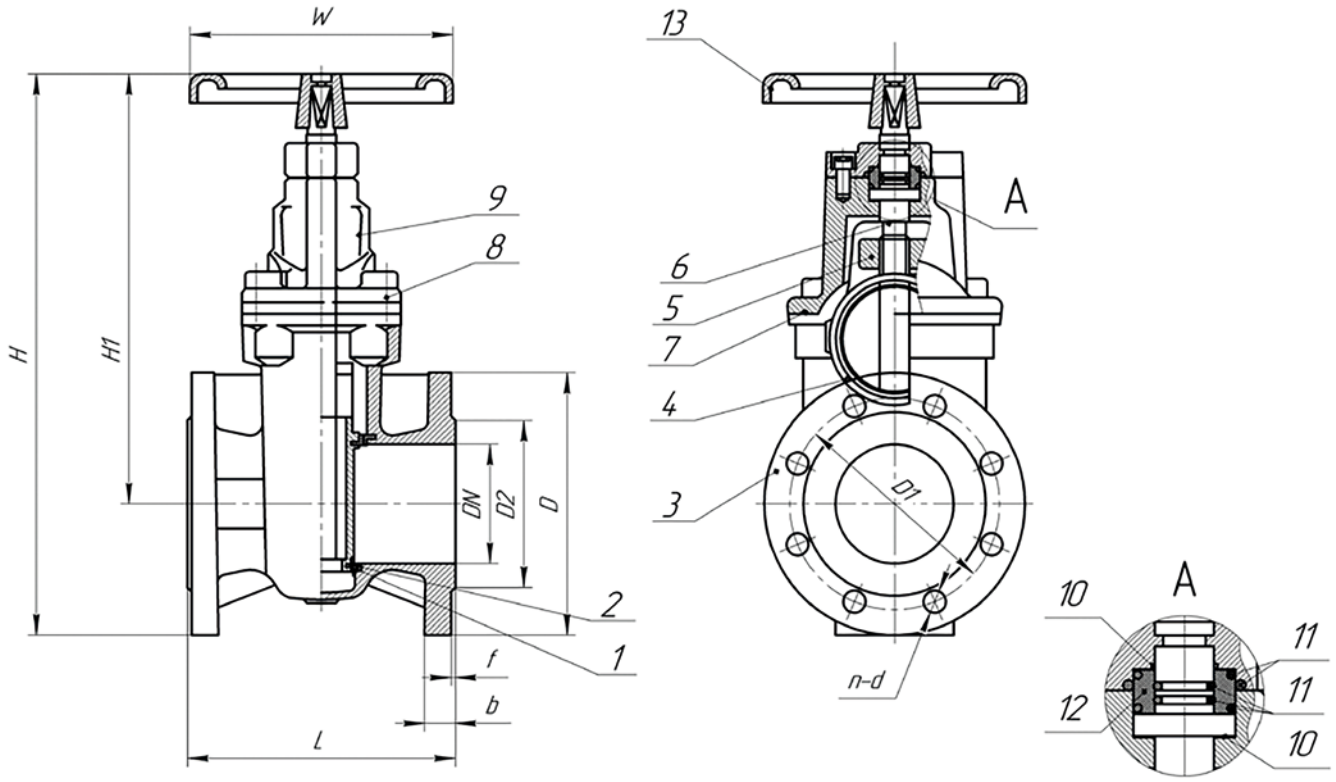

Основные технические характеристики задвижки с маховиком DN50-600

DN	L	H	H1	D	D1		D2		n-d		b	f	W	Масса, кг
					PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16				
50	150	330	220	165	125		99		4-19		19	3	180	12,5
65	170	355	230	185	145		118		4-19		19	3	180	15
80	180	395	285	200	160		132		8-19		19	3	220	18
100	190	448	330	220	180		156		8-19		19	3	220	25
125	200	495	405	250	210		184		8-19		19	3	280	35
150	210	560	435	285	240		211		8-23		19	3	280	41
200	230	695	520	340	295		266		8-23	12-23	20	3	350	71
250	250	815	635	405	350	355	319		12-23	12-28	22	3	350	108
300	270	965	720	460	400	410	370		12-23	12-28	25	4	400	153
350	290	1095	840	520	460	470	429		16-23	16-28	27	4	400	235
400	310	1220	940	580	515	525	480	489	16-28	16-31	28	4	480	327
450	330	1310	1000	640	565	585	530	548	20-28	20-31	30	4	480	415
500	350	1480	1110	715	620	650	582	609	20-28	20-34	32	4	545	550
600	390	1660	1260	840	725	770	682	720	20-31	20-37	36	5	545	670