Воздухоотводчик однокамерный фланцевый

Тип A10F.Z: DN50-200 PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

6.1



Тип присоединения:
фланцевый



Ответный фланец:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015




Герметичность:
класс А по ГОСТ 9544-2015 при давлении рабочей среды от 0,1 МПа



Температура рабочей среды:
от 0 до +80°С

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
2	Шар	Нержавеющая сталь	SS304
3	Камера	Пластик	Пластик
4	Уплотнение	NBR	NBR
5	Крышка	Чугун	ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85
6	Зонт-крышка	Углеродистая сталь	Ст.20
7	Крепеж	Нержавеющая сталь	А2
		Оцинкованная сталь	Ст35+Zn

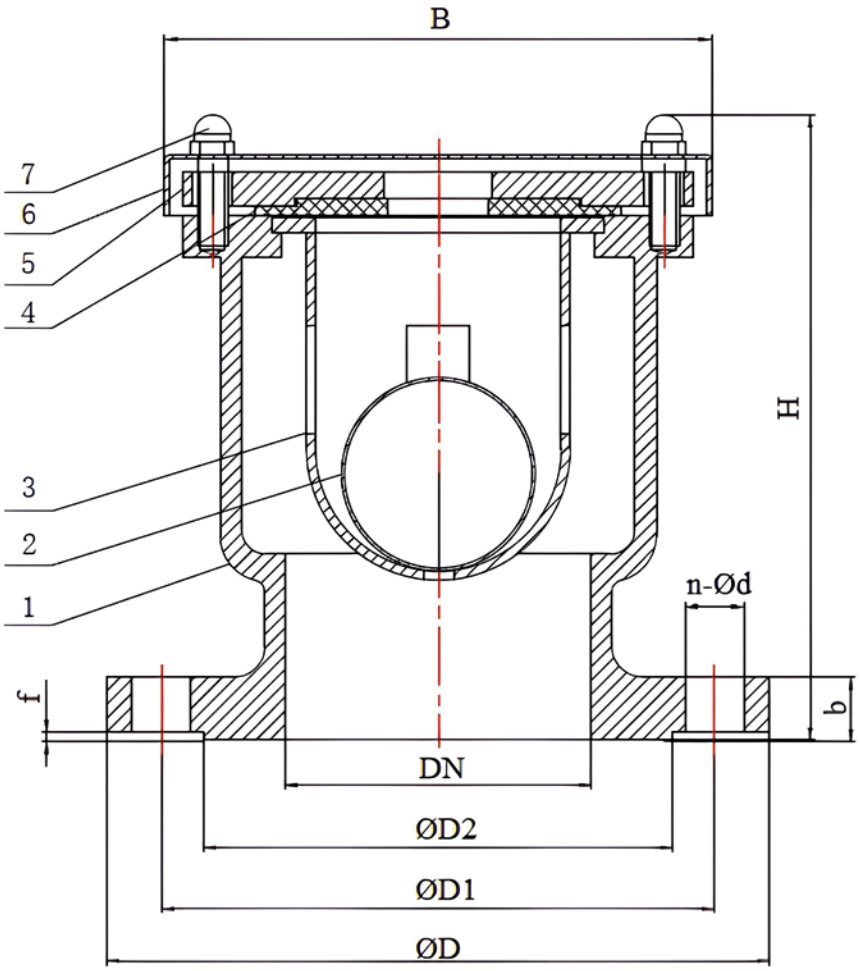

Основные массогабаритные характеристики

DN	H	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød		b	f	B	Масса, кг
					PN10	PN16				
50	235	165	125	99	4-19		19	3	175	9
65	235	185	145	118	4-19		19	3	175	11
80	250	200	160	133	8-19		19	3	195	12
100	270	220	180	154	8-19		19	3	195	15
125	270	200	210	184	8-19		19	3	240	20
150	270	280	240	210	8-23		19	3	240	24
200	295	335	295	265	8-23	12-23	20	3	280	41