Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый чугунный

тип 010С.Y DN 50-800; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.2

Особенности конструкции:
конструктивное исполнение диска позволяет применять клапан в системах, где возможно возникновение гидроударов при остановке насоса

Тип присоединения:
межфланцевый

Минимальное давление открытия:
0,05 МПа

Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015

Ответные фланцы:
PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015


Эксплуатация в качестве пожарной арматуры:
Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002, может эксплуатироваться в установках водяного и пенного пожаротушения.


С арматурой для систем пожаротушения можно ознакомиться на стр. 132-141

Температура рабочей среды:
для клапанов с уплотнением из EPDM от -25 до +90°С;
для клапанов с уплотнением из NBR от -15 до +80°С;
для клапанов с уплотнением из VITON и высокотемпературным эпоксидным покрытием от -25 до +150°С.

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
2	Створки	Чугун с никелевым покрытием	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40) + Ni
		Нержавеющая сталь	CF8
3	Ось	Нержавеющая сталь	SS304
4	Пружина	Нержавеющая сталь	SS304
5,6	Кольцо	PTFE	PTFE
7	Уплотнение оси	EPDM/NBR /VITON	EPDM/NBR /VITON
8	Винт	Нержавеющая сталь	A2
9	Уплотнение створок	EPDM/NBR /VITON	EPDM/NBR /VITON

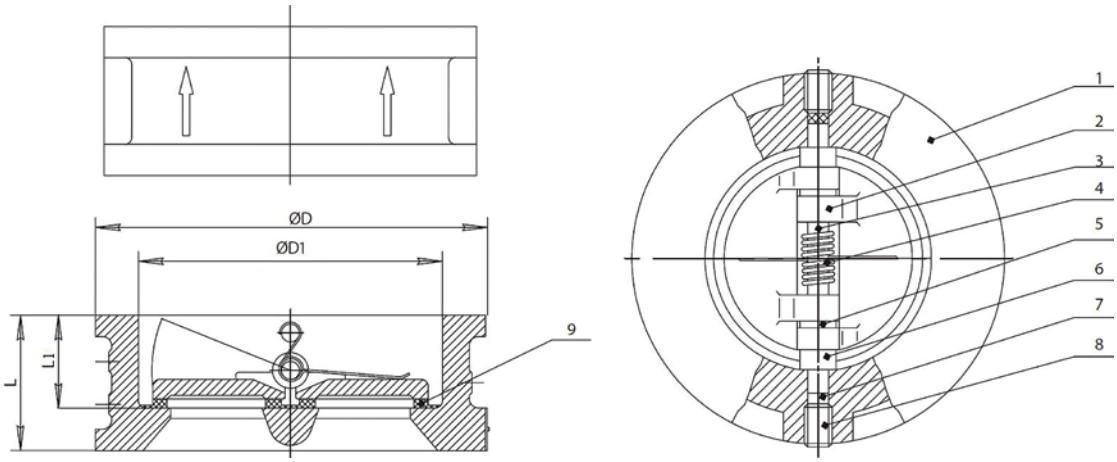

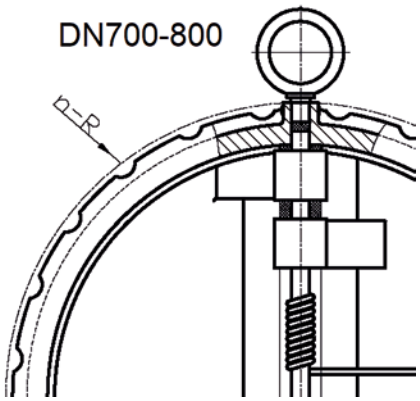

Основные массогабаритные характеристики 010С.Y

DN	L	L1	ØD	ØD1	n-R	Масса, кг
50	43	33	107	65	-	1,6
65	46	34	127	80	-	2,3
80	64	44	142	94	-	3,4
100	64	48	162	117	-	4,4
125	70	50	192	145	-	6,6
150	76	52	218	170	-	9,1
200	89	58	273	224	-	15,2
250	114	78	328	265	-	28,0
300	114	74	378	310	-	38,5
350	127	79	438	360	-	48,0
400	140	88	489	410	-	62,6
450	152	98	535	450	-	84,3
500	152	100	594	505	-	106,0
600	178	124	695	624	-	156,0
700	230	155	832	722	24-R20	233,0
800	245	162	940	825	24-R22	331,0