Задвижка шиберная межфланцевая

тип K51GV DN 50-1000; PN10



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

2.9

Тип присоединения:
межфланцевый
PN10 по ГОСТ 33259-2015

Герметичность:
односторонняя, класс А
по ГОСТ 9544-2015. Направление потока рабочей среды должно совпадать со стрелкой на корпусе

Дополнительные опции:
колонка управления задвижкой

Температура рабочей среды:
от -15 до +80°С для задвижек с уплотнением из NBR;
от -25 до +90°С для задвижек с уплотнением из EPDM.

Конструктивное исполнение


DN	Исполнение шпинделя	Исполнительный механизм
50-400	Невыдвижной шпиндель	Маховик
50-1000	Выдвижной шпиндель	Редуктор

Рабочее давление

DN	50-250	300-450	500-900	1000
P кг/см²	10	6	4	2

Основные используемые материалы


№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Углеродистая сталь	20Л (WCB)
2	Уплотнение	Армированное NBR/EPDM	NBR/EPDM
3	Фиксирующее кольцо	Нержавеющая сталь	SS304
4	Шибер	Нержавеющая сталь	SS304
5	Направляющая	PTFE	PTFE
6	Сальниковое уплотнение	PTFE, NBR/EPDM	PTFE, NBR/EPDM
7	Прижимной фланец	Углеродистая сталь	20Л (WCB)
8	Стойка	Углеродистая сталь	Ст20
9	Шпиндель	Нержавеющая сталь	SS420
10	Ходовая гайка	Латунь	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
11	Подшипник шпинделя	Подшипниковая сталь	ШХ15(GCr15)
12	Маховик	Чугун/углеродистая сталь	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85 / Ст20
13	Крепежные элементы	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
		Нержавеющая сталь	А2
14	Редуктор	Чугун/углеродистая сталь	ВЧ40(GGG40) ГОСТ 7293-85/20Л(WCB)

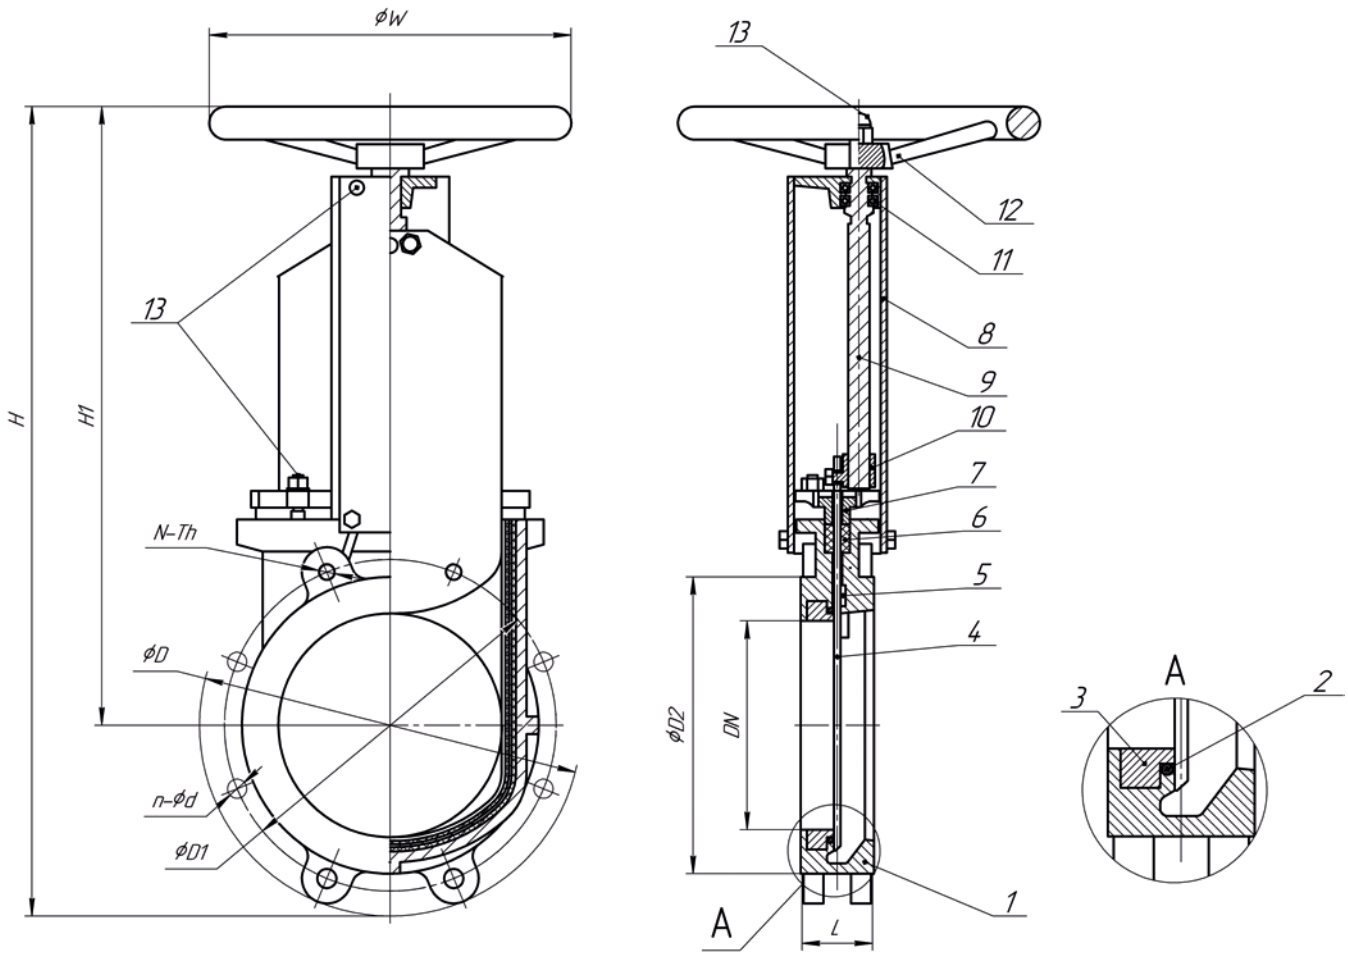

Основные технические характеристики

Задвижка с маховиком и невыдвижным шпинделем

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	ØW	n-Ø d	N-Th	Глубина резьбовых отверстий	H	H1	Масса, кг.
50	48	165	125	99	180	2-18	2-M16	12	375	292	7
65	48	185	145	118	200	2-18	2-M16	12	413	320	8
80	51	200	160	132	200	6-18	2-M16	12	448	348	10,5
100	51	220	180	156	240	6-18	2-M16	12	505	395	11
125	57	250	210	184	260	6-18	2-M16	14	575	450	16
150	57	285	240	211	280	6-23	2-M20	14	647	504	19
200	70	340	295	266	300	6-23	2-M20	18	787	617	31
250	70	395	350	319	320	8-23	4-M20	18	956	758	38,5
300	76	445	400	370	350	6-23	6-M20	20	1080	857	54
350	76	505	460	429	400	6-23	10-M20	20	1199	946	83
400	89	565	515	480	450	6-27	10-M24	24	1306	1023	95

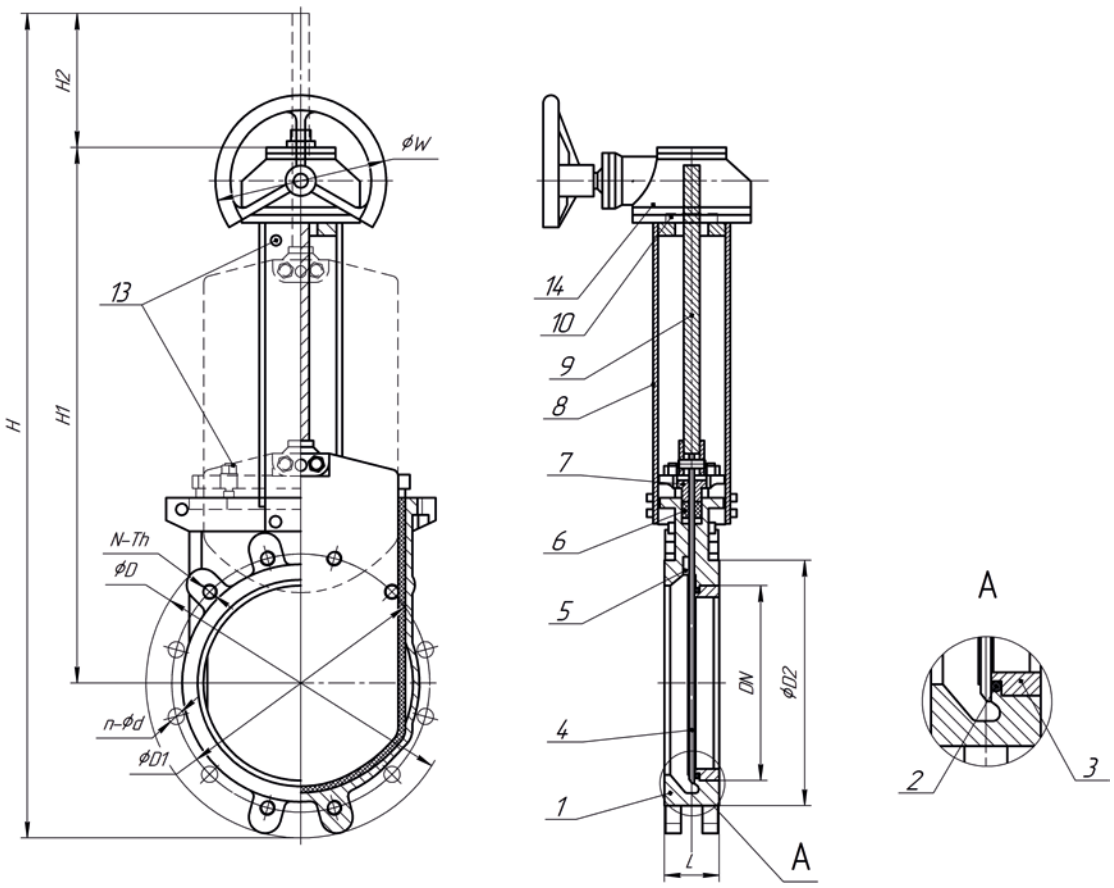

Основные технические характеристики

Задвижка с редуктором и выдвижным шпинделем

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	ØW	n-Ød	N-Th	Глубина резьбовых отверстий	H	H1	H2	Масса, кг.
50	48	165	125	99	250	2-18	2-M16	12	555	342	130	18
65	48	185	145	118	250	2-18	2-M16	12	593	370	130	20
80	51	200	160	132	250	6-18	2-M16	12	635	405	130	21
100	51	220	180	156	250	6-18	2-M16	12	696	456	130	23
125	57	250	210	184	250	6-18	2-M16	14	810	505	180	26
150	57	285	240	211	250	6-23	2-M20	14	873	550	180	34
200	70	340	295	266	250	6-23	2-M20	18	1058	650	238	44
250	70	395	350	319	250	8-23	4-M20	18	1296	760	338	60
300	76	445	400	370	250	6-23	6-M20	20	1381	820	338	76
350	76	505	460	429	300	6-23	10-M20	20	1574	890	431	98
400	89	565	515	480	300	6-27	10-M24	24	1674	960	431	135
450	89	615	565	530	450	6-27	14-M24	24	1918	1110	500	185
500	114	670	620	582	450	6-27	14-M24	27	2075	1210	530	238
600	114	780	725	682	500	6-30	14-M27	27	2510	1390	730	295
700	127	895	840	794	500	8-30	16-M27	27	2718	1540	730	424
800	127	1015	950	901	600	8-33	16-M30	30	3268	1710	1050	530
900	127	1115	1050	1001	600	8-33	20-M30	30	3488	1880	1050	668
1000	149	1230	1160	1112	600	8-36	20-M33	33	3755	2090	1050	810