Клапан обратный одностворчатый межфланцевый

тип 008С.Y DN 40-500; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.1



Особенности конструкции:
встроенное уплотнение корпуса не требует установки уплотнительных прокладок при монтаже на трубопровод



Тип присоединения:
межфланцевый



Минимальное давление открытия:
0,05 МПа



Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015



Ответные фланцы:
PN16 по ГОСТ 33259-2015




Температура рабочей среды:
от -25 до +90°С

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Углеродистая сталь	20Л (WCB)
2	Диск	Нержавеющая сталь	SS304
		Углеродистая сталь*	20Л (WCB)
3	Пружина**	Нержавеющая сталь	SS304
4	Ось	Нержавеющая сталь	SS304
5	Уплотнение корпуса	EPDM	EPDM
6	Кронштейн	Нержавеющая сталь	SS304
7	Уплотнение диска	EPDM	EPDM

* Диск из углеродистой стали доступен под заказ для клапанов DN350-500
**Клапан изготавливается в следующих вариантах исполнения:
- клапан с пружиной DN65-500, стандартное исполнение;
- клапан без пружины DN40-500, изготовление под заказ.

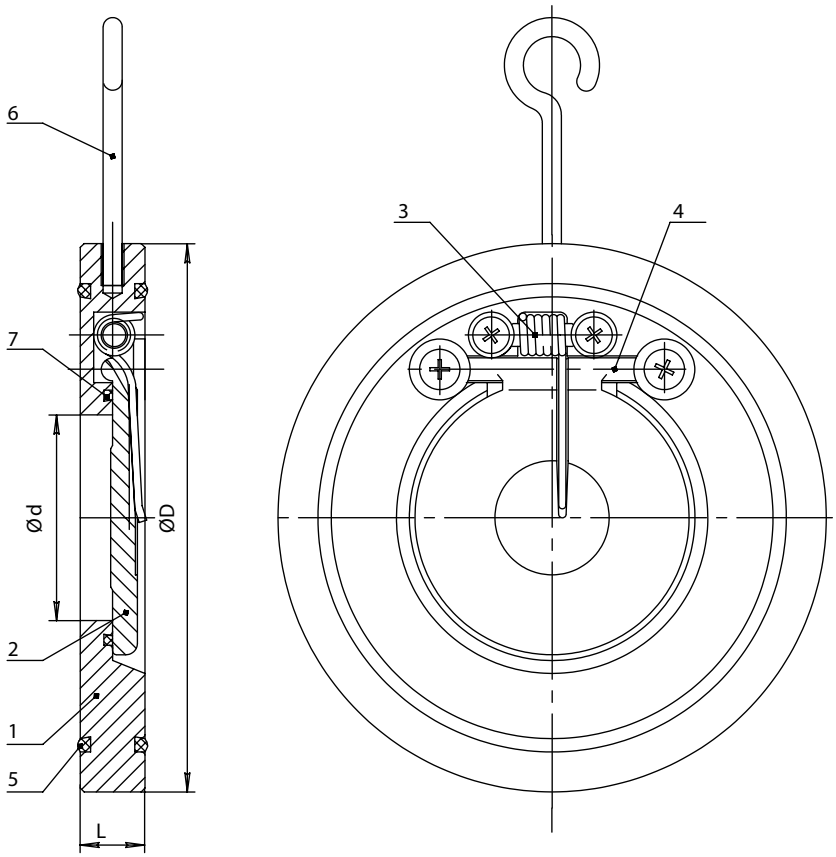

Основные массогабаритные характеристики 008С.Y

DN	L	Ød	ØD	Масса, кг
40	14	22	95	0,5
50	16	25	109	0,9
65	16	38	129	1,4
80	16	46	144	1,7
100	18	71,5	164	2,3
125	19	95	194	3,5
150	19	114	220	4,5
200	28	140	275	7,8
250	28	188	330	10,0
300	38	216	380	21,0
350	38	263	448	26,0
400	48	305	492	43,5
450	48	356	542	68,0
500	58	406	597	93,0