Муфта соединительная фиксирующая

тип RC-R13.J DN 50-1200; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru


10.5

Назначение:
соединение пластиковых (ПЭ, ПНД, ПВХ) труб

Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый


Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
2	Уплотнение (для DN50-300(315))	EPDM / NBR с латунным фиксатором	EPDM / NBR +ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
	Уплотнение (для DN300(355)-1200)	EPDM / NBR	EPDM / NBR
3	Кольцо	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
7	Фиксатор (для DN300 (355)-1200)	Нержавеющая сталь / чугун с цинковым покрытием	08Х18Н10 (SS304) / ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85+Zn

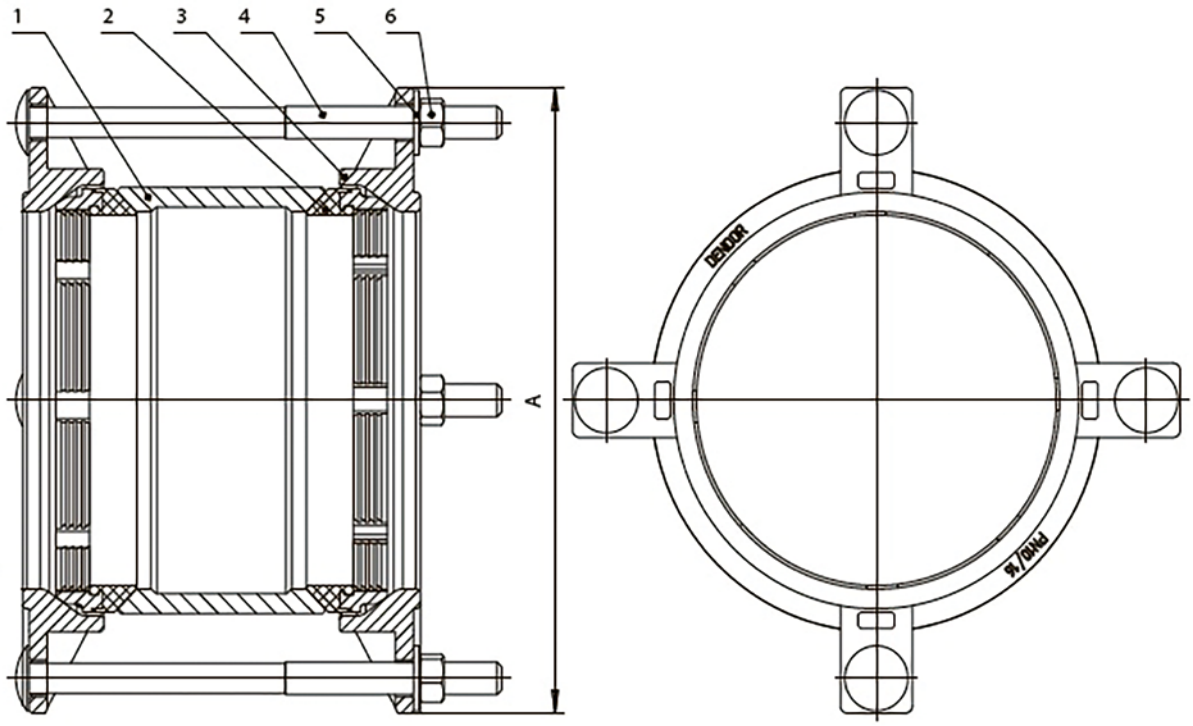

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной фиксирующей DN50-300(315)

DN	Внешний диаметр трубы, мм	A	Болты		Масса, кг
			MxL	Кол-во	
50	50	140	M12x180	2	2,5
50/65	63	153	M12x180	2	2,5
65	75	166	M12x180	2	3
80	90	193	M12x180	4	4,5
100	110	215	M12x180	4	5
125	125	229	M12x180	4	6,5
150	160	265	M12x180	4	7,5
150	180	275	M12x180	4	7
200	200	306	M12x210	4	13,5
200	225	320	M12x210	4	12,5
250	250	357	M12x210	6	26,5
250	280	380	M12x210	6	25
300	315	422	M12x230	6	41

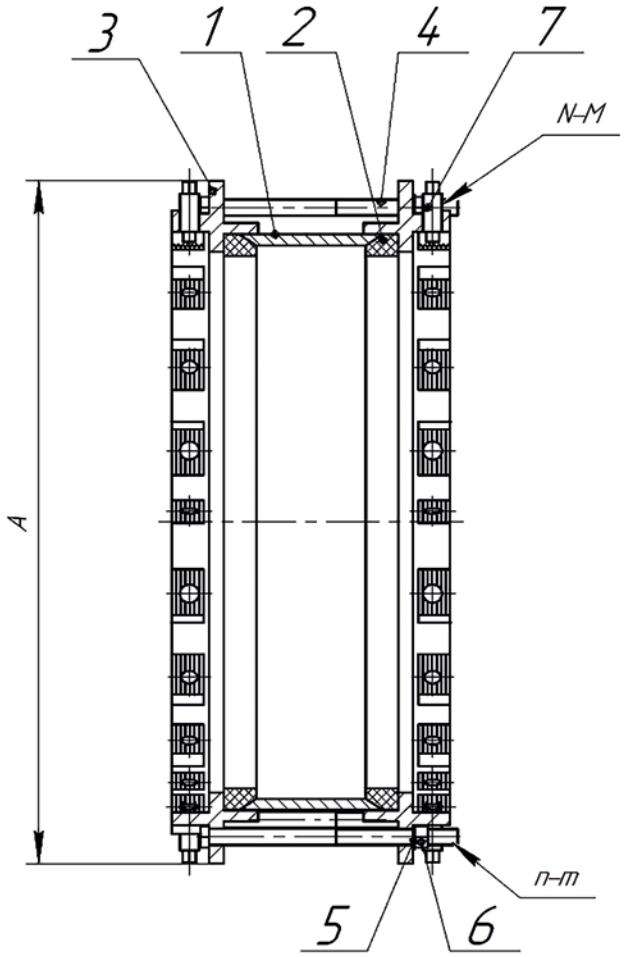

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной фиксирующей DN300(355)-1200

DN	Внешний диаметр трубы, мм	A	n-m*L	N-M	Масса, кг
300	355	510	6-M16*300	6-M16	38
400	400	545	8-M16*260	8-M16	46
500	500	658	8-M16*320	8-M16	61
600	630	790	10-M16*360	10-M16	79
700	710	870	12-M16*360	12-M16	по запросу
800	800	965	12-M16*400	12-M16	
900	900	1070	14-M16*400	14-M16	
1000	1000	1172	14-M16*400	14-M16	
1200	1200	1380	16-M16*430	16-M16	