ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ
СЕРИЯ KTE100

Комплект соединений с наружной резьбой на стороне системы и накидными гайками на стороне клапана для простого параллельного соединения двух одинаковых термостатических смесительных клапанов в крупных системах водоснабжения пресной водой.



KTE100
Накидная гайка / наружная резьба

МОДЕЛИ

В комплект входят 3 специальных соединения с накидными гайками для параллельного подключения 2 одинаковых клапанов G 1". Резьбовые соединения размера G 1¼".

ПОДХОДЯЩИЕ КЛАПАНЫ

Комплект соединений серии KTE112 оптимально подходит для использования с VTA500 с наружной резьбой G 1".

- Серия VTA522
- Серия VTA552
- Серия VTA572
- Серия VTS522
- Серия VTS552


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс давления: PN10 (10 бар)
Температура теплоносителя: макс. +120°C
мин. -20°C
Подсоединения: Наружная резьба (G), ISO 228/1
Внутренняя резьба (G), ISO 228/1

Материал
Гайка: Латунь CW 614N
Деталь присоединения:
Стойкая к коррозии латунная поверхность (DZR)*
Прокладка: Unitec 300

* Подходит для систем питьевого водоснабжения

PED 2014/68/EU, статья 4.3

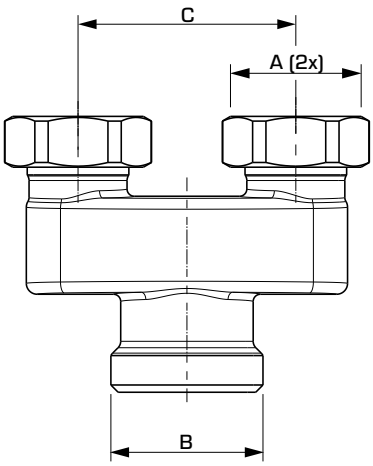

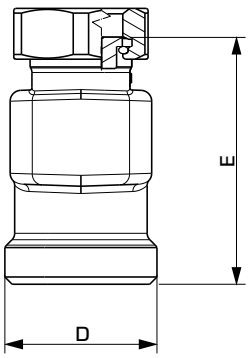

СЕРИЯ KTE100, НАКИДНАЯ ГАЙКА И НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Арт. №	Код	Присоединение		Размеры [мм]			Масса [кг]	Примечание
		A	B	C	D	E		
36554700	KTE112	RN 1"	G 1¼"	60	42	68	1,25	

RN = накидная гайка

© Авторское право. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.