
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Трап дворовый регулируемый с вертикальным выпуском с подрамником ТП-616.1 ТП-616.1Н

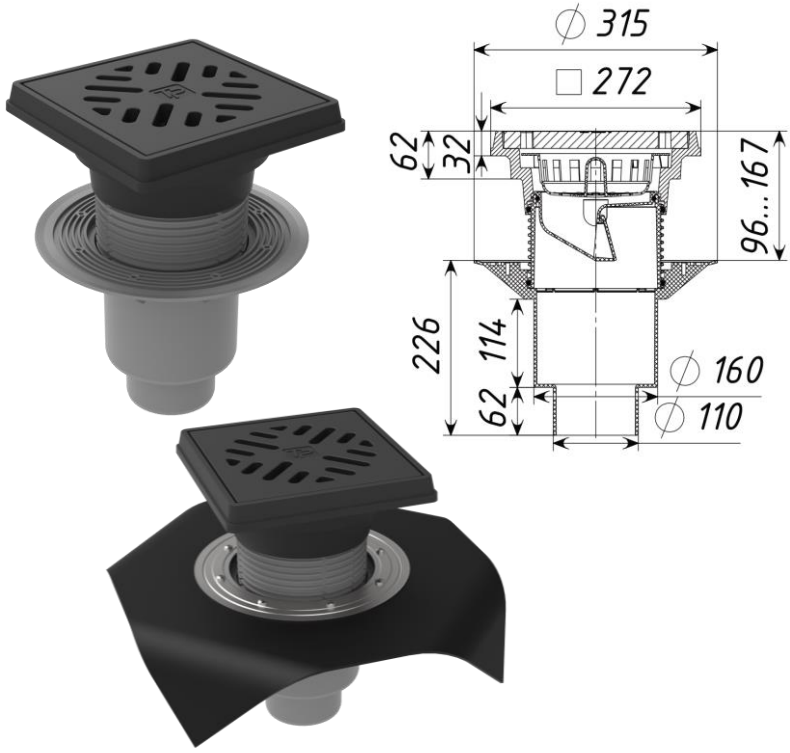

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,
www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Трапы вертикальные ТП-616.1 с чугунной решеткой и подрамником, грязеуловителем инезамерзающим запахозапирающим устройством предназначены для приема и отведения сточных вод в канализационную или дренажную сеть с эксплуатируемой кровли, пола в жилых, общественных и производственных зданиях, неотапливаемых помещениях и на улицах. Наличие грязеуловителя и запахозапирающего устройства предотвращает попадание посторонних предметов в систему канализации и защищает помещение от неприятных запахов, в том числе при отрицательных температурах.

2. Технические характеристики

- решетка, подрамник – чугун;
- корпус – полипропилен;
- присоединительный диаметр – 110-160 мм;
- пропускная способность – 4,8 л/с;
- масса нетто – 17,6 кг;
- максимальная разрешенная нагрузка – 15 000 кг;

*Трап может поставляться с полимербитумным полотном и прижимным фланцем: **ТП-616.1Н**

3. Состав изделия и комплектность

Настоящий трап состоит из следующих деталей: 1 – корпус трапа с подрамником, 2 – решетка, 3 – грязеуловитель, 4 – незамерзающее запахозапирающее устройство, 5 – плотнительное кольцо запахозапирающего устройства, 6 – плотнительное кольцо. Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Корпус трапа с использованием элементов герметизации соединяется с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП диаметром 110 или 160 мм, пролегающей под полом на соответствующей проектной глубине. При необходимости выпускной патрубок допускается отрезать на требуемую длину для получения присоединительного размера диаметром 160 мм.

5. Свидетельство о приемке

Трапы вертикальные ТП-616.1 соответствуют ТУ 22.23.12-003-95431139-2025 и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

_____

(число, месяц, год)

6. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие трапов требованиям ТУ 22.23.12-003-95431139-2025 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.