Ref. : DI 7140N

Rev. : D

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ МУФТОВЫЙ Py16

DI 7140N

Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, водоочистки, и на других технологических трубопроводах

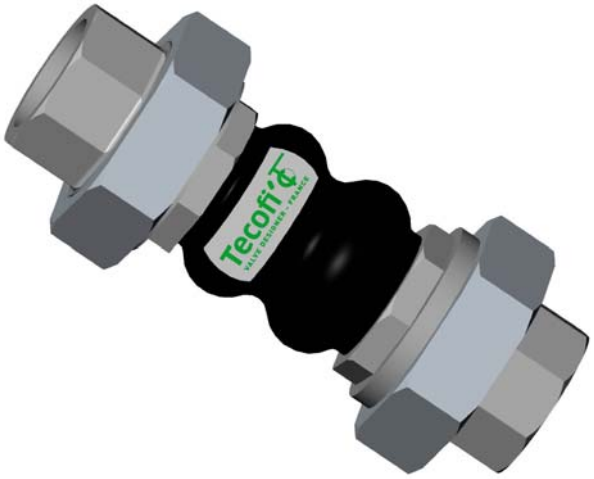

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устанавливаются
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования.
- для компенсации температурных смещений трубопровода, возникающих при работе с тепло- и холодоносителями.


Сильфон EPDM.
Соединение из трех чугунных частей с резьбой BSP.
Допустимый ход компенсатора: осевое сжатие, осевое расширение, боковой ход.

ИСПОЛНЕНИЕ


3	2	Соединение	Чугун
2	1	Усиление	Нейлоновый корд
1	1	Сильфон	EPDM
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	**Материал**

РАЗМЕРЫ


Ду		L	Lc	Le	LI	A°	Вес (кг)
мм	мм						
15	**1/2”**	200	22	6	22	20°	0.70
20	**3/4”**	200	22	6	22	20°	0.75
25	**1”**	200	22	6	22	20°	1.22
32	**1”1/4**	200	22	6	22	20°	1.51
40	**1”1/2**	200	22	6	22	20°	2.03
50	**2”**	200	22	6	22	20°	2.62

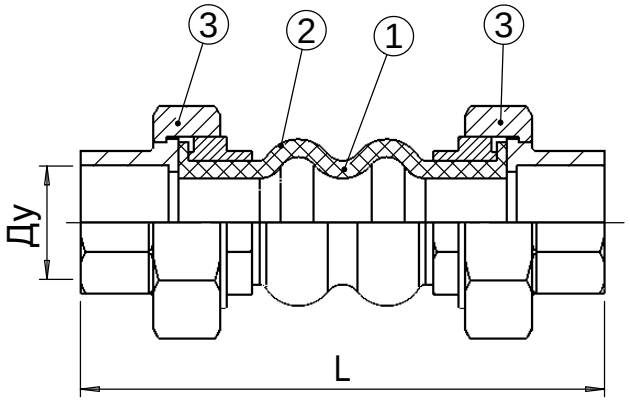

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

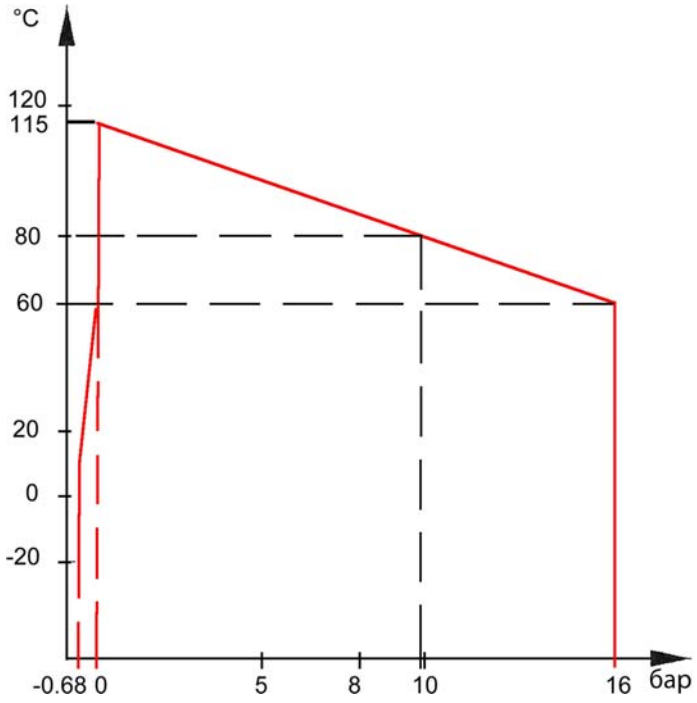

Lc : осевое сжатие
Le : осевое расширение
LI : боковой ход
A°: угловой ход

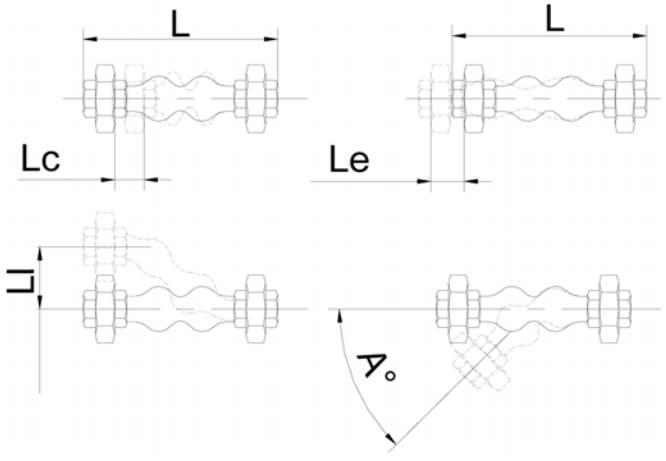

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.