



ФАНКОЙЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СЕРИЯ ФПМ

- 3 частоты вращения вентилятора
- Напряжение питания 220В/50Гц, для модели КЭВ-28Ф5,6ПМ - 380В/50Гц.
- Пульт управления HL25 и монтажный кронштейн в комплекте
- Встроенный дренажный поддон с патрубком для отвода конденсата
- Удобный монтажный кронштейн с широкими углами поворота
- Регулируемые жалюзи

IP 44


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Артикул	Габариты [индекс]	Модель	Полная мощность охлаждения [кВт]	Мощность нагрева 95/70°С [кВт]	Производительность [м³/час]	Расход воды [л/с]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp** [дБА]	Масса [кг]	Соединение в группу [шт]
		ФАНКОЙЛЫ ФПМ									
234064	1	**КЭВ-3Ф3ПМ**	3	12,4	1200 / 1300	0,17 / 0,14	0,45	100	46	20	11
234065		**КЭВ-4Ф3,5ПМ**	4	14,2	1500 / 1600	0,20 / 0,16	0,6	120	48	21,5	8
234004		**КЭВ-5Ф3,5ПМ**	5	18,2	1300 / 1400	0,25 / 0,20	0,6	120	47	22	8
234066	2	**КЭВ-6Ф3,5ПМ**	6	19,2	1700 / 1800	0,29 / 0,21	0,6	120	49	31	8
234006		**КЭВ-7Ф3,5ПМ**	7	24,1	1500 / 1600	0,36 / 0,26	0,6	120	49	32,5	8
234008		**КЭВ-8Ф4ПМ**	8	26,2	2700 / 2900	0,39 / 0,29	0,9	180	52	32	5
234009		**КЭВ-11Ф4ПМ**	11	35	2500 / 2700	0,52 / 0,38	0,9	180	51	33,5	5
234067	3	**КЭВ-12Ф4ПМ**	12	39,7	3400 / 3600	0,59 / 0,43	0,8	170	54	76	6
234068		**КЭВ-14Ф4,5ПМ**	14	45,5	4100 / 4400	0,67 / 0,5	1,4	260	56	76,5	3
234069		**КЭВ-16Ф4ПМ**	16	50,6	3200 / 3300	0,77 / 0,55	0,8	170	53	80,5	6
234014		**КЭВ-18Ф5ПМ**	18	57,9	6000 / 6400	0,85 / 0,63	2	400	60	78	2
234070		**КЭВ-19Ф4,5ПМ**	19	61,4	4000 / 4300	0,9 / 0,67	1,4	260	55	81,5	3
234071		**КЭВ-25Ф5ПМ**	25	78,4	5900 / 6100	1,18 / 0,86	2	400	59	82,5	2
234016		**КЭВ-28Ф5,6ПМ**	28	93,2	7300 / 7900	1,35 / 1,02	1,4	700	61	84,5	3

* Расчетные условия: t воздуха по сухому термометру 27 °С; t воздуха по смоченному термометру 19 °С; относительная влажность воздуха 59%; t воды на входе 7 °С; t воды на выходе 12 °С. Для других расчетных условий, в том числе при использовании специального теплоносителя, производитель может предоставить необходимые данные по запросу.

** Уровень звукового давления на расстоянии 1 метр.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

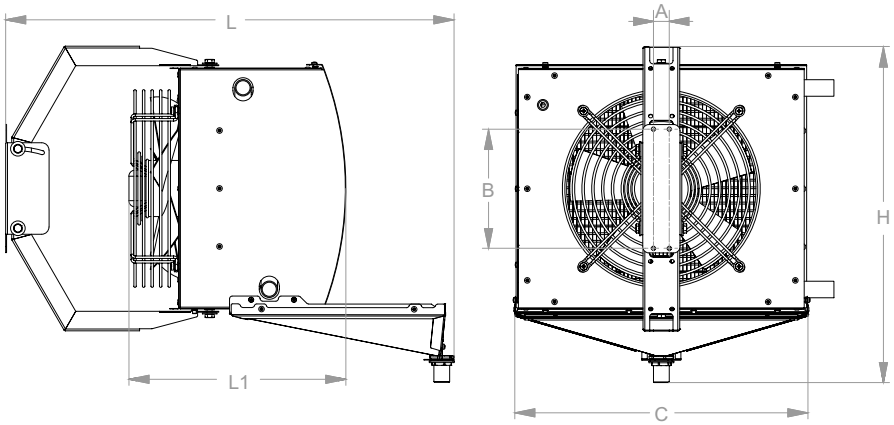


Присоединительный размер патрубка конденсатоотвода G3/4" НР

Габарит	L	L1	A	B	C	H
1	735	355	26	195	480	550
2	850	425	45	215	640	675
3	1350	630	70	320	875	975

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потеря давления в водяном тракте теплообменника фанкойла равна величине потери давления по графику, умноженной на 1,4.

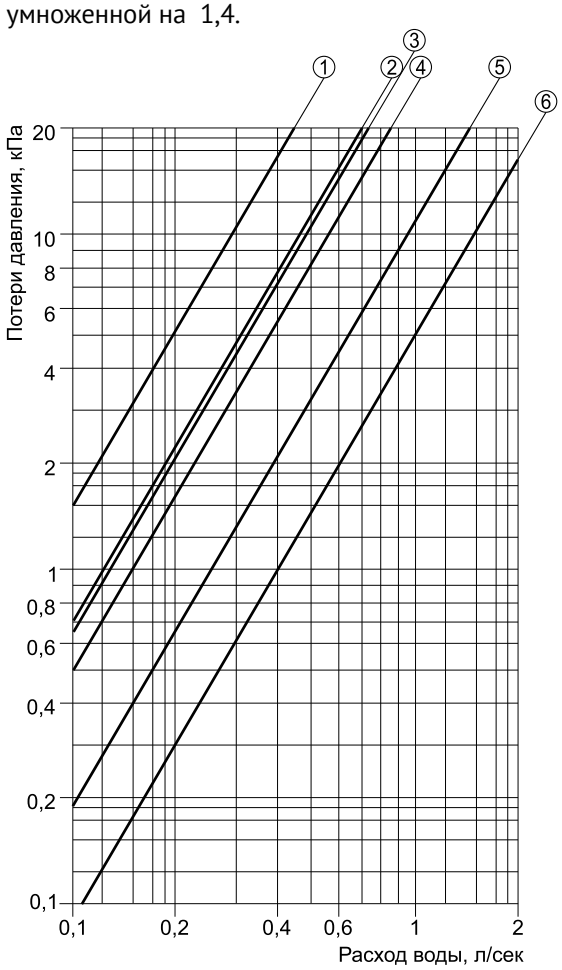

① **КЭВ-2Ф3ПМ; КЭВ-3Ф3,5ПМ**

② **КЭВ-4Ф3ПМ; КЭВ-5Ф3,5ПМ**

③ **КЭВ-6Ф3ПМ; КЭВ-7Ф3,5ПМ; КЭВ-8Ф4ПМ**

④ **КЭВ-10Ф3,5ПМ; КЭВ-11Ф4ПМ**

⑤ **КЭВ-13Ф4ПМ; КЭВ-16Ф4,5ПМ; КЭВ-18Ф5ПМ**

⑥ **КЭВ-17Ф4ПМ; КЭВ-21Ф4,5ПМ; КЭВ-24Ф5ПМ; КЭВ-28Ф5,6ПМ**

Рекомендуемое (максимальное) число фанкойлов для подключения к одному узлу терморегулирования смотри на стр. 189