

Клапаны

Клапан обратный прямоугольный

КОП АхВ

- В – высота, числовое значение в миллиметрах, соответствующее сечению подсоединяемого воздуховода
- А – ширина, числовое значение в миллиметрах, соответствующее сечению подсоединяемого воздуховода
- П – прямоугольный
- О – обратный
- К – клапан

Дроссель-клапан прямоугольный

ДКП АхВ

- В – высота, числовое значение в миллиметрах, соответствующее сечению подсоединяемого воздуховода
- А – ширина, числовое значение в миллиметрах, соответствующее сечению подсоединяемого воздуховода
- П – прямоугольный
- К – клапан
- Д – дроссель


Клапан обратный

КО Х

- Х – числовое значение в миллиметрах, соответствующее сечению подсоединяемого воздуховода
- О – обратный
- К – клапан

Клапан обратный прямоугольный КОП






Назначение

Обратные клапаны КОП предназначены для предотвращения перетекания воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-гигиенических системах.

Конструкция

Детали обратных клапанов общего назначения изготавливаются из оцинкованной стали.


Типоразмер	Размеры, мм													
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	H	E	K	a	b	Масса, кг
КОП 400x200	400	421	441	524	200	221	244	433	200	147	25	9	12	5,8
КОП 500x250	500	521	541	623	250	271	294	465	200	147	56	9	12	7,6
КОП 500x300	500	521	541	623	300	321	344	499	200	147	87	9	12	8,2
КОП 600x300	600	621	641	723	300	321	344	499	200	147	87	9	12	9,2
КОП 600x350	600	621	641	732	350	371	394	562	250	162	84	9	12	11,4
КОП 700x400	700	736	761	843	400	436	464	605	250	162	116	9	12	16,9
КОП 800x500	800	836	864	943	500	536	564	672	250	162	179	11	14	18,3
КОП 1000x500	1000	1036	1064	1143	500	536	564	674	250	162	176	11	14	21,3

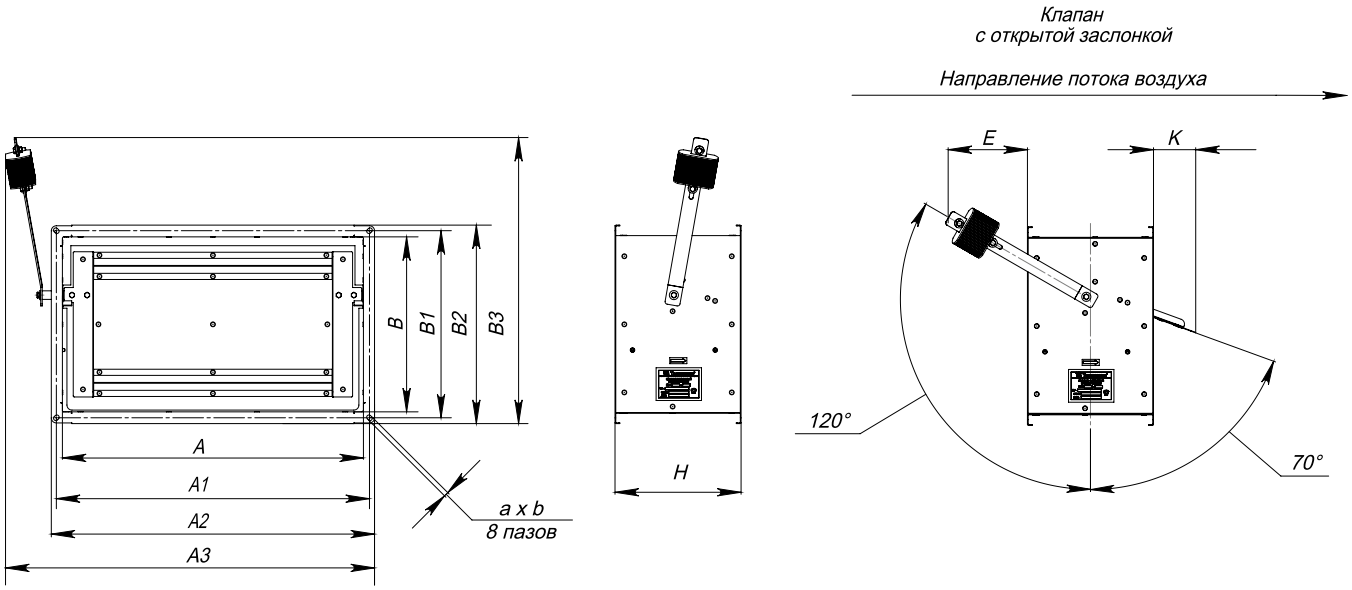

Дроссель-клапан прямоугольный ДКП

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



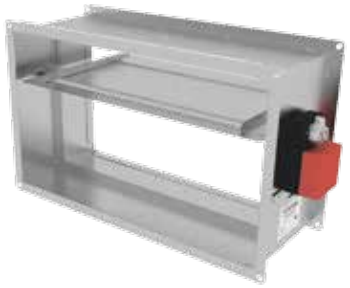


Назначение


Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и невзывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-гигиенических системах.

Конструкция

Детали дроссель-клапана изготавливаются из оцинкованной стали.

Типоразмер	Размеры, мм									
	A	A1	A2	B	B1	B2	H	a	b	Масса, кг
ДКП 400x200	400	421	441	200	221	244	200	9	12	5,6
ДКП 500x250	500	521	541	250	271	294	200	9	12	7,4
ДКП 500x300	500	521	541	300	321	344	200	9	12	8,0
ДКП 600x300	600	621	641	300	321	344	200	9	12	9,1
ДКП 600x350	600	621	641	350	371	394	250	9	12	11,1
ДКП 700x400	700	736	761	400	436	464	250	9	12	15,3
ДКП 800x500	800	836	864	500	536	564	250	11	14	18,4
ДКП 1000x500	1000	1036	1064	500	536	564	250	11	14	21,4

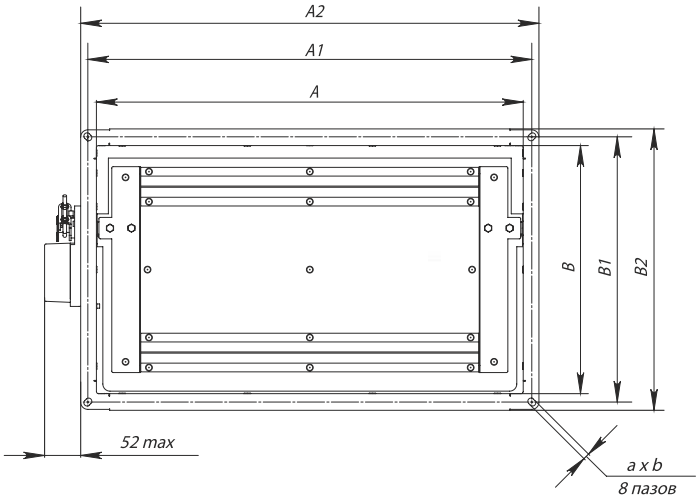

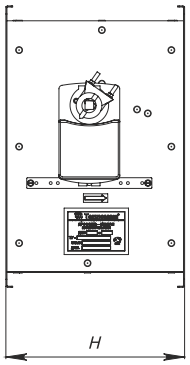

Клапан обратный КО

ДЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ





Назначение

Обратные клапаны КО предназначены для предотвращения перетекания воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-гигиенических системах.

Конструкция

Детали обратных клапанов общего назначения изготавливаются из оцинкованной стали.

Модель клапана	Размеры, мм					
	D	D1	D2	n	d	B
КО 355	359	385	409	8	8x14	190
КО 400	404	430	454	8	8x14	190
КО 450	454	480	504	10	8x14	190
КО 500	504	530	556	10	8x14	300
КО 560	564	590	616	10	8x14	300
КО 630	634	660	686	12	10x16	300
КО 710	715	740	767	12	10x16	380
КО 800	810	835	862	12	10x16	380
КО 900	910	940	960	12	10x16	380
КО 1000	1015	1040	1065	12	10x16	380
КО1120	1135	1160	1185	12	10x16	380
КО1250	1265	1290	1315	12	10x16	380

