
# Поддоны для крышных вентиляторов ПД



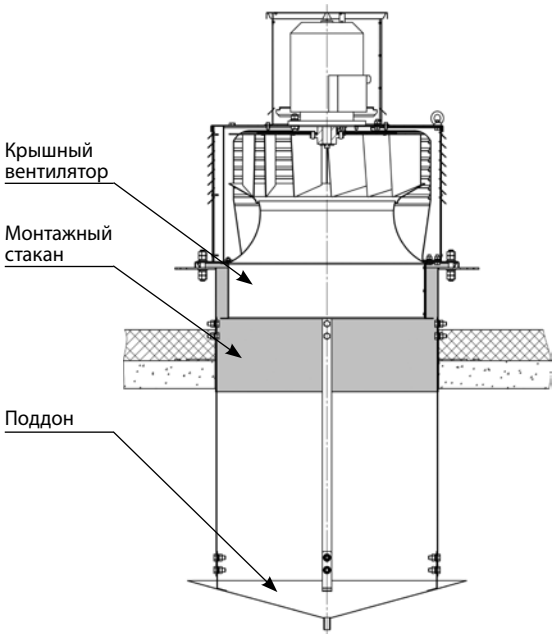


## Условное обозначение:

ПД - XXX

- XXX — числовое значение (от 3,55 до 12,5), соответствующее типоразмеру крышного вентилятора
- ПД — поддон для крышных вентиляторов

## Назначение


Поддоны ПД предназначены для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха уходящего из помещения и холодных металлических частей вентилятора и монтажного стакана.


## Конструкция

Поддоны представляют собой сборную конструкцию, состоящую из колпака и четырех полос для его крепления. Колпак имеет встроенный штуцер для сбора и отвода конденсата.

Сборка поддона и его крепление к монтажному стакану осуществляется с помощью крепежа (входит в комплект поставки) до установки вентилятора.

## Габаритно-присоединительные размеры и масса

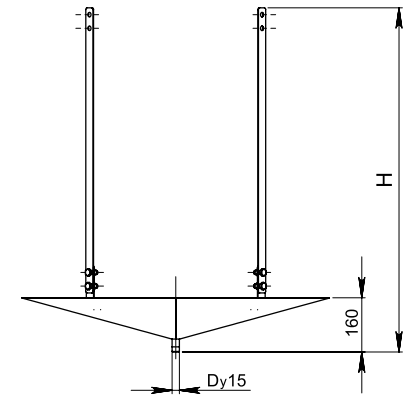

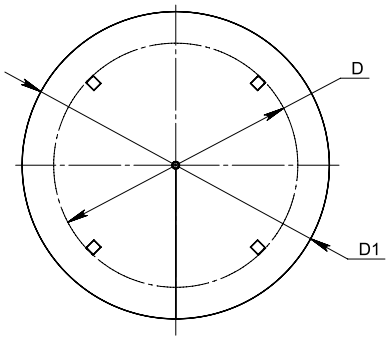
| Поддон | D, мм | D1, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПД-3,55 | 440 | 650 | 990 | 5,2 |
| ПД-4 | 485 | 650 | 1000 | 5,2 |
| ПД-4,5 | 535 | 650 | 1010 | 5,2 |
| ПД-5 | 585 | 900 | 990 | 7,1 |
| ПД-5,6 | 645 | 900 | 1000 | 7,1 |
| ПД-6,3 | 715 | 900 | 1010 | 7,1 |
| ПД-7,1 | 800 | 1200 | 1210 | 18 |
| ПД-8 | 890 | 1200 | 1220 | 18 |
| ПД-9 | 1000 | 1200 | 1230 | 18 |
| ПД-10 | 1105 | 1550 | 1215 | 26,7 |
| ПД-11,2 | 1225 | 1550 | 1225 | 26,7 |
| ПД-12,5 | 1355 | 1550 | 1235 | 26,7 |