ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Калибратор для труб
Арт. VF.396.0.162026

ПКДТ 001

ГАРАНТИЯ 2 года

1.Назначение и область применения

1.1 Калибраторы предназначены для калибрования (ликвидации овальности) и снятия внутренней фаски пластиковых и металлопластиковых труб с внутренним диаметром 12 (16х2,0), 16 (20х2,0), 20 (26х3,0) мм при подготовке к выполнению соединения труб с помощью обжимных или пресс - фитингов.

2. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Ед. изм	Значение
1	Угол между режущими кромками ножей - фаскоснимателей	град	30
2	Тип ножей фаскоснимателя		несъёмные
3	Ресурс калибратора (каждого диаметра)	цикл	2000

3. Конструкция и материалы


3.1 Калибратор состоит из полипропиленового корпуса, в который интегрированы стальные пластины из легированной стали с заточенными режущими кромками.

3.2 Корпус калибратора имеет трехлучевую симметрию (120º), что делает работу с инструментом удобным.

3.3 На корпусе нанесены значения наружных диаметров металлопластиковых труб, которым соответствуют следующие диаметры калибраторов:

Обозначение	16	20	26
Диаметр калибратора, мм	12	16	20

4. Габаритные размеры

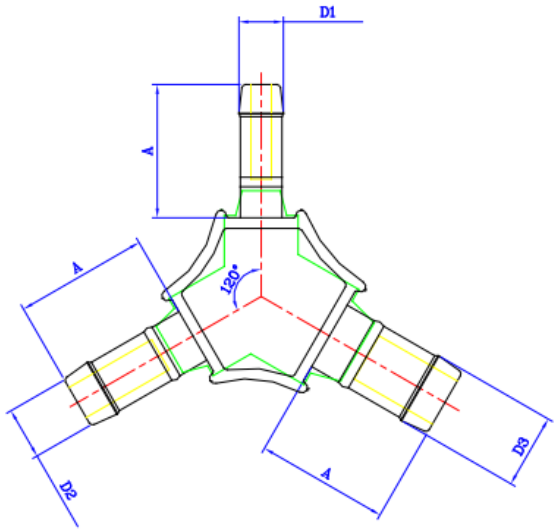

Типоразмер калибратора	A	D1	D2	D3	Вес, г
16-20-26	35,2	11,8	15,8	19,8	93

5. Указания по работе с калибратором

5.1 Перед калиброванием труба должна быть отрезана под прямым углом к ее продольной оси. Несоблюдение этого правила может привести к некачественной работе ножей - фаскоснимателей, что в последующем может вызвать протечку соединения.

5.2 Штуцер калибратора следует вводить в трубу вдоль ее оси, не допуская перекоса.

Не допускается использовать калибратор для работы с трубами, внутренний диаметр которых не соответствует 12, 16, 20 мм, а также с трубами из других материалов, кроме полиэтилена, сшитого полиэтилена и металлопластика на основе сшитого полиэтилена.

Труба должна надвигаться на штуцер калибратора до врезания ножей - фаскоснимателей в материал внутреннего слоя трубы, после чего калибратором производят несколько вращательных движений.

Не допускается использовать калибратор для выпрямления труб.

5.3 Не допускается работа с калибратором при температуре воздуха ниже +8°С.

6. Указания по техническому обслуживанию

6.1 После выполнения калибратором 500 калибрований, ножи следует подточить с помощью надфиля или шкурки.

6.2 Пластиковые штуцеры калибратора следует оберегать от механических и термических повреждений.

7. Условия хранения и транспортировки

7.1 Инструмент должен храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

7.2 Транспортировка инструмента должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

7.3 Калибратор должен храниться таким образом, чтобы исключалось длительное воздействие прямых солнечных лучей на его корпус.

8. Утилизация

8.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96- ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

8.2 Содержание благородных металлов: нет

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

9.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

10. Гарантийное обслуживание

10.1 Гарантийный срок эксплуатации калибратора составляет 2 года со дня продажи конечному потребителю.

10.2. Гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и правильно заполненного гарантийного талона. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

10.3. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.4. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно.

Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие переходит в собственность продавца.

10.5. В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

10.6. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

10.7. Изделия при возврате принимаются полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара Калибратор для снятия фаски VALFEX

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи_____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель_____(подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца со дня продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:
600027, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Суздальский пр-кт, д. 47, корпус 1.
Тел. +7 (4922) 40-05-35. E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации, производившей монтаж;
   - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «_____» _____20____г. Подпись _____

Изготовитель:YUHUAN EASY TOOLS CO.,LTD
Адрес изготовителя: Yungang Industrial Zone, Chumen Town, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang Province, 317605, China
Произведено по заказу: ООО «Валфекс-трейд»
Юридический адрес: 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16