ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Стальной распределительный коллектор

№	Артикул	Модель	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка) _____

Гарантия - 24 месяца со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:
600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1, тел.: +7 (4922) 40-05-35, e-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___ »_____ 20___ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд», 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16
Изготовитель: ZHE JIANG XINFAN HVAC INTELLIGENT CONTROL CO., LTD. Industrial Cluster Area of Qinggang Town, Yuhuan City, China / Чжэцзян Синфан Эйч Ви Эй Си Интеллиджент Контрол Ко., Лтд., Промышленный кластер города Циндан, Юхуань, КНР

С сертификатом соответствия и паспортом изделия можно ознакомиться на сайте: VALFEX.RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЯ 2 года

VALFEX®

СТАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР



СРК 001


1. Назначение

Распределительные коллекторы VALFEX являются составляющим элементом групп быстрого монтажа. Предназначены для приема теплоносителя от источника тепловой энергии и его распределения между системами теплопотребления здания. Коллекторы являются основой для соединения всех остальных элементов между собой: гидравлического разделителя, насосных узлов и пр.

2. Технические характеристики

Табл. 1

№	Параметр	Ед.изм.	Значение		
1	Рабочая среда		Вода, водный раствор гликолей (до 30 %)		
2	Толщина стенки коллектора	мм	2		
3	Номинальное давление PN	бар	6		
4	Максимальная температура рабочей среды	°С	110		
5	Предельный расход теплоносителя	$м^3$/ч	3		
6	Количество выходных патрубков	пар	4	6	8
7	Присоединительная резьба	дюйм	1 1/2"		
8	Расстояние между подающей и обратной линией контуров потребления тепла	мм	125		
9	Количество отопительных контуров	шт	2(3)	3(5)	4(7)
10	Мощность при ΔТ=20С	кВт	70		

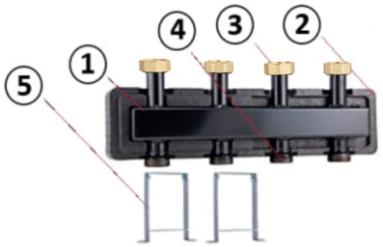

Материалы


1	Коллектор	Сталь
2	Теплоизоляция	Пенополиуретан
3	Накидная гайка	Латунь
4	Патрубки	Сталь
5	Кронштейн	Сталь

3. Конструкция и габаритные размеры

Распределительный коллектор представляет собой одну стальную коробчатую трубу прямоугольного сечения, к которой снизу и сверху соосно приварены парные патрубки (входные и выходные). Внутри трубы выполнены фигурные перегородки для разграничения прямого и обратного потоков теплоносителя и организации распределения его между всеми выходными патрубками коллектора. Зигзагообразная форма перегородок позволяет расположить патрубки вдоль одной оси коллектора.
ВНИМАНИЕ! Контролируйте правильное подключение подающих и обратных трубопроводов!

4. Указания по монтажу

4.1 Распределительные коллекторы могут устанавливаться только в помещении с температурой выше 0°С. Монтаж и запуск в эксплуатацию должен производиться только специализированной монтажной организацией.
4.2 Распределительный коллектор должен быть закреплен на стене строго горизонтально! Монтаж коллектора на стене производится с помощью анкеров и кронштейнов, входящих в комплект. Затем на распределительный коллектор устанавливаются остальные элементы системы (насосные группы, гидрострелка)
4.3 При монтаже необходимо следить, чтобы линия подачи коллектора совпадала с линиями подачи насосных групп и гидрострелки, а обратная линия коллектора- с обратной линией этих элементов. По умолчанию линия подачи коллектора расположена слева. Если для удобства монтажа требуется подача справа, то коллектор необходимо повернуть на 180 ° вокруг вертикальной оси. (Рис. 1)
4.4 Рекомендуется присоединять гидрострелку к двум нижним центральным патрубкам коллектора, так как эта пара считается предпочтительной с точки зрения равномерности распределения теплоносителя. Но для удобства подключения к контуру котла или для возможности присоединения насосных групп к нижним патрубкам коллектора допускается присоединять гидрострелку к двум любым соседним нижним патрубкам. При этом необходимо следить, чтобы подающая линия гидрострелки присоединялась к подающей линии коллектора, а обратная к обратной.
4.5 Не допускайте механического повреждения коллектора и загрязнения его строительными смесями. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п 2.8).
4.6 После монтажа следует провести манометрическое испытание герметичности системы (СНиП 3.05.01-85, п 4.1). Данное испытание позволяет обезопасить систему от протечек и ущерба, связанного с ними. Перед проведением испытания необходимо убедиться в том, что все накидные гайки плотно затянуты.






Рис. 1 Пример подключения стального коллектора

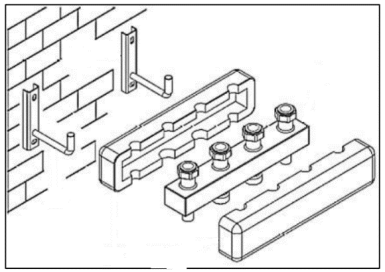


Рис. 2 Крепление коллектора к стене

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1 Распределительные коллекторы должны эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведенных в данном паспорте.
5.2 Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

6. Хранение и транспортировка

6.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
6.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

7.1 Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.
7.2 Содержание благородных металлов: нет.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
8.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
8.3 Гарантийный срок эксплуатации стального распределительного коллектора составляет 2 года со дня продажи при условии соблюдения норм и правил эксплуатации.
8.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8.5 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия переходят в собственность продавца.
9.2 Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
9.3 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.