# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



# Шланги высокого давления для насосов-автомат

## ШВД01

## 1. Назначение

1.1. Шланги высокого давления антивибрационные (в дальнейшем – шланги) предназначены для подключения гидроаккумулятора к насосу при сборке/ремонте насосных станций


## 2. Технические требования

**Таблица 1**

| Характеристика | Ед. изм. | Значение | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VF.205.012.012 | VF.210.038.012 | VF.225.012.012 | VF.285.038.012 | VF.310.012.012 |
| Присоединительные размеры | дюйм | 1/2"x1/2" | 3/8"x1/2" | 1/2"x1/2" | 3/8"x1/2" | 1/2"x1/2" |
| Длина | мм | 205 | 210 | 225 | 285 | 310 |
| Подходит для насоса-автомата | | VF.A.70.50.N.24 VF.A.70.50.CH.24 | VF.60.35.P.24 VF.A.70.50.P.24 | VF.A.60.35.N.24 VF.A.60.35.CH.24 | VF.A.70.50.P.50 | VF.A.70.50.N.50 |
| Наружный диаметр, DN | мм | 26 | | | | |
| Номинальное давление PN | МПа (кгс/см²) | 0.1 (10 бар) | | | | |
| Максимальная температура | °C | 35 | | | | |

## 3. Конструкция гибкой подводки

Рис.1. Шланг высокого давления.

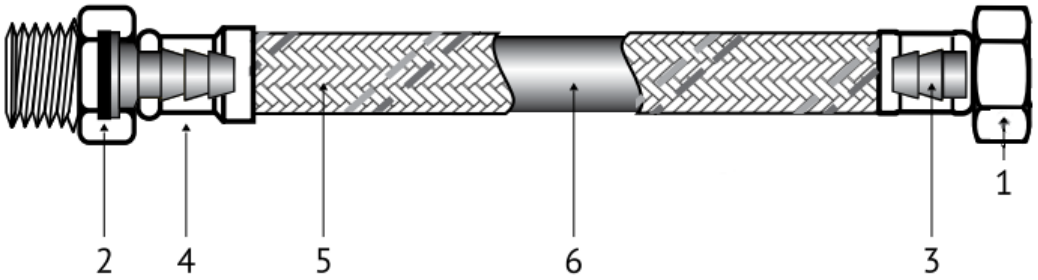


| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Гайка с внутренней резьбой | Нержавеющая сталь |
| 2 | Прокладка | EPDM |
| 3 | Фитинг | Нержавеющая сталь |
| 4 | Гильза | Нержавеющая сталь |
| 5 | Оплетка | Нержавеющая сталь |
| 6 | Шланг | EPDM |

## 4. Указания по монтажу

4.1. Для контроля и периодической замены шланга необходимо предусмотреть свободный доступ к нему.

4.2. Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр на целостность конструкции.

4.3. Шланг не должен испытывать нагрузок от трубопровода (растяжение, кручение/перекручивание), повышенных усилий при затяжке, касаться конструкций, могущих повредить оплётку.

4.4. После монтажа шланга необходимо провести испытания рабочим давлением, в течение не менее 30 минут контролируя соединения на предмет протечек.

## 5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1. Шланги высокого давления должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик (раздел 1).

5.2. Не допускается воздействие на шланг минеральных масел, растворителей и т.д., прямых солнечных лучей.

5.3. Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°C и открытого огня.

5.4. Герметичность соединений шланга следует проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

5.5. При выявлении следов старения шланга (например – появление повышенной жёсткости) он

подлежит обязательной замене.

## 6. Условия хранения, транспортировки и утилизации

6.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6.2. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок составляет 1 год со дня производства.

7.2. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- выполнение монтажа неквалифицированным персоналом;
- допущения шланга при монтаже и в период эксплуатации:
  - осевого скручивания, натяжение шланга;
- не соблюдения минимального радиуса изгиба;
- вибрации оборудования, шланга;
- установка без уплотнительных прокладок (в случае гайки) или без подмотки (в случае штуцера);
- использование для монтажа не надлежащего инструмента;
- многократные перегибы шланга;
- неоднократный перемонтаж;
- механические повреждения;
- влажность в помещении выше нормы;
- применение не по назначению;
- применение для иной рабочей среды кроме прописанных в паспорте;
- воздействие влаги (попадание брызг, пара, контакта с мокрыми поверхностями);
- отсутствие на подводке оригинального паспорта;
- воздействие температур отличных от указанных в паспорте;
- воздействия давлений, превышающих указанные в паспорте;
- воздействие электрохимической коррозии;
- стихийные бедствия и прочие форс-мажорные обстоятельства, приведшие к повреждению подводки;

## 8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно.

8.2. Замененные изделия переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.3. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара Шланг высокого давления ТМ VALFEX

| № | Артикул | Типоразмер | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Название и адрес торгующей организации:

_____

_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель_____(подпись/расшифровка)

Гарантия 12 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1,

Тел. : +7 (4922) 40- 05-35 , E-maill: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны;
   - название и адрес организации продавца;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «_____»_____20_____г. Подпись _____

**Изготовитель:** LEO GROUP PUMP (ZHEJIANG) CO., LTD.
**Адрес изготовителя**: NO. 1, 3RD STREET, EAST INDUSTRY CENTER, WENLING, ZHEJIANG, CHINA.
**Произведено по заказу:** ООО «Валфекс-Трейд»
**Юридический адрес:** 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный район Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16.