Клапан обратный одностворчатый межфланцевый

тип 008С DN 40-350; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

5.1

Особенности конструкции:
встроенное уплотнение корпуса не требует установки уплотнительных прокладок при монтаже на трубопровод

Тип присоединения:
межфланцевый


Минимальное давление открытия:
0,05 МПа

Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015

Ответные фланцы:
PN16 по ГОСТ 33259-2015

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Углеродистая сталь	20Л (WCB)
2	Диск	Нержавеющая сталь	SS316
3	Пружина	Нержавеющая сталь	SS416
4	Ось	Нержавеющая сталь	SS416
5	Уплотнение корпуса	EPDM	EPDM
6	Кронштейн	Нержавеющая сталь	A2
7	Уплотнение диска	EPDM	EPDM

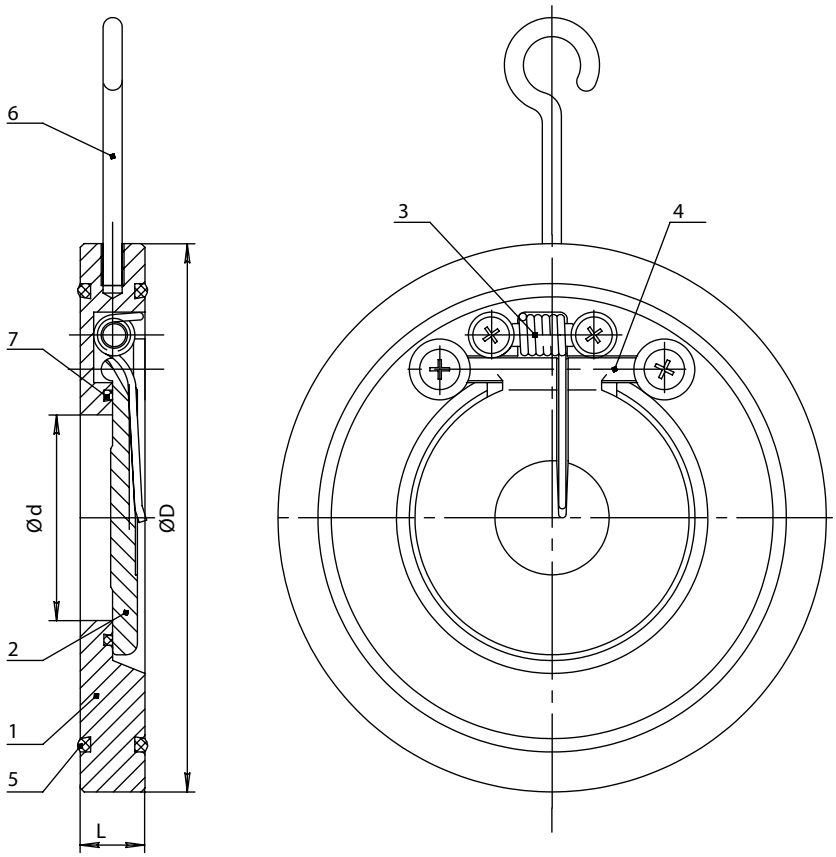


Основные массогабаритные характеристики

DN	L	Ød	ØD	Масса, кг
40	14	22	95	0,5
50	16	32	109	0,9
65	16	40	129	1,4
80	17	54	144	1,7
100	18	70	165	2,3
125	18	92	195	3,5
150	20	112	220	4,5
200	22	154	275	7,8
250	26	192	332	10,0
300	32	227	387	21,0
350	38	267	447	26,0

Варианты исполнения обратного клапана тип 008С

Расшифровка артикулярного номера

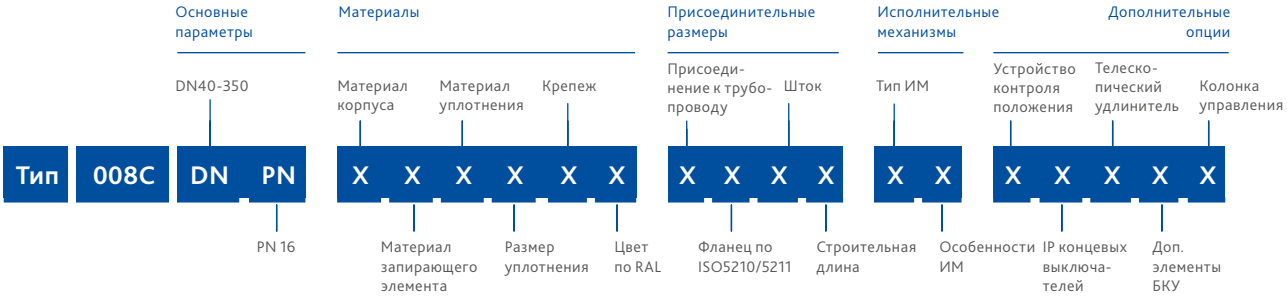

Группа	Параметр	Варианты исполнения	DN	Характеристика
Материалы	Материал корпуса	2-углеродистая сталь	40-350	Т окр. среды -40…+70°С
	Материал запирающего элемента	3-нержавеющая сталь	40-350	Высокая коррозионная стойкость
	Материал уплотнения	1-EPDM	40-350	Раб. среды: вода, воздух, пар, гликолевые растворы. Т раб. среды -25…+90°С
	Размер уплотнения	1-стандартное	40-350	Высокая коррозионная стойкость
	Крепеж	2-сталь н/ж	40-350	–
	Цвет по RAL	1-RAL 5002	40-350	Корпус клапана окрашен в синий цвет
Присоединительные размеры	Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	2-PN16	200-350	–
		3-PN10/16	40-150	–
	Фланец по ISO5210/5211	0-нет	40-350	–
	Шток	0-нет	40-350	–
	Строительная длина	1-стандартная	40-350	–
Исполнительные механизмы	Тип ИМ, его особенности	00-нет	40-350	–
Дополнительные опции	Устройство контроля положения	0-нет	40-350	–
	IP концевых выключателей	0-нет	40-350	–
	Телескопический удлинитель	0-нет	40-350	–
	Дополнительные элементы бесколодезной установки	0-нет	40-350	–
	Колонка управления	0-нет	40-350	–