
Схема устройства насоса

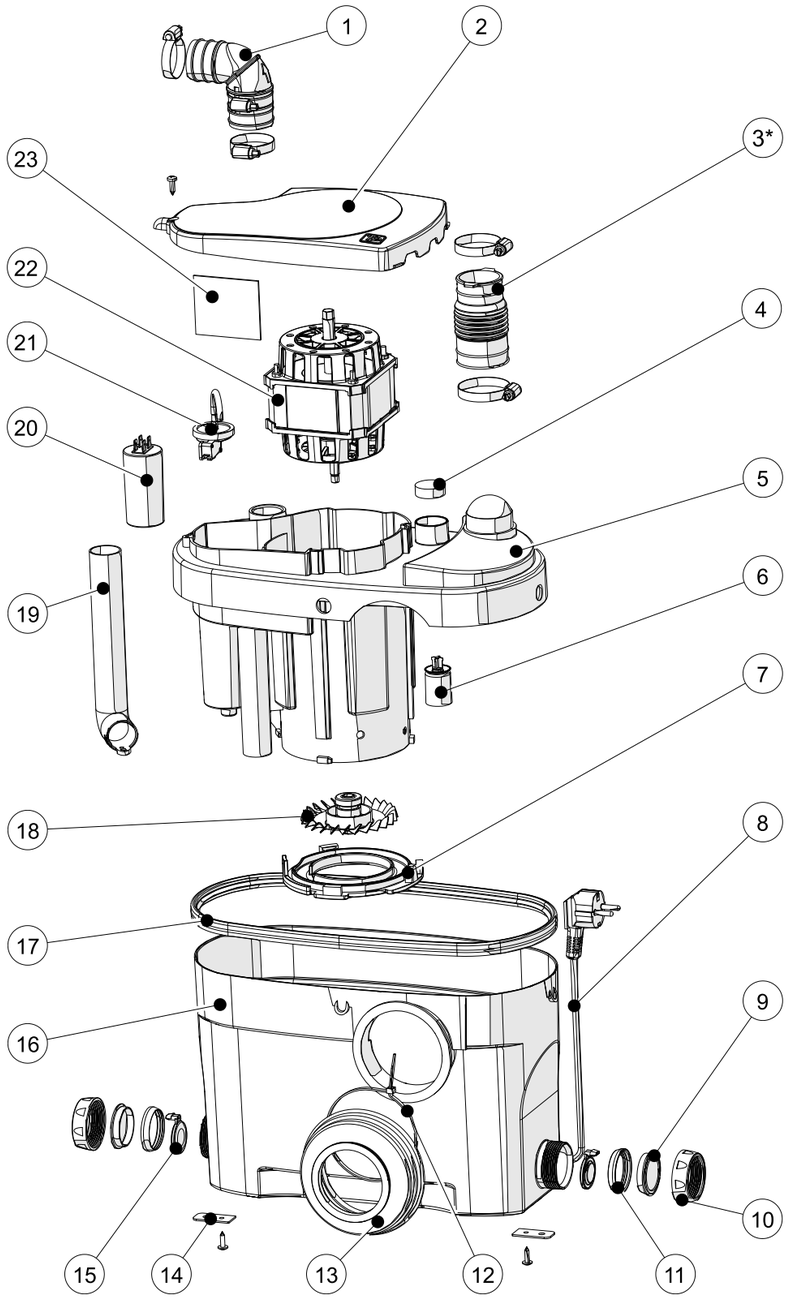

1. Выходной патрубок с обратным клапаном
2. Крышка
3. Входной патрубок вертикальный (*только в модификации ТП-204)
4. Фильтр
5. Корпус
6. Вентиляционный клапан
7. Крышка крыльчатки
8. Провод сетевой
9. Заглушка горизонтального входа
10. Гайка обжимная
11. Уплотнительное кольцо
12. Хомут нейлоновый
13. Гофра
14. Монтажная пластина
15. Обратный клапан входного патрубка
16. Резервуар
17. Уплотнитель
18. Крыльчатка-измельчитель
19. Напорная трубка
20. Конденсатор пусковой
21. Датчик уровня
22. Электродвигатель
23. Блок управления

Производитель ООО ТПК «Татполимер»

www.tatpolimer.ru **8-800-250-87-37**

Комплектация насоса ТП-204

Tatpolimer






Инструкция по установке насоса ТП-204

Tatpolimer


1

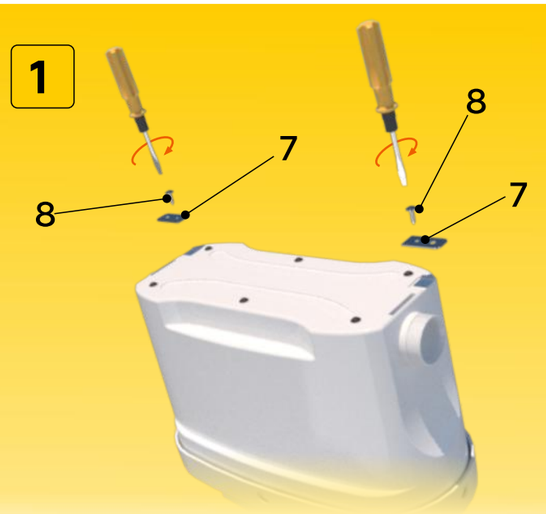

2



3

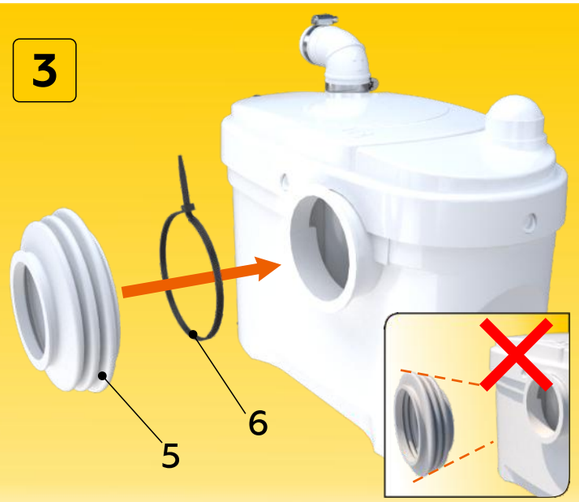

4



5



6







